LISTA 2025

STIHL

PARA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS STIHL

ÚLTIMAS PIEZAS

BGA57 *

Código 4523-011-5961

* Solo equipo. Vigente hasta agotar existencias. La versión en SET (con cargador y batería) seguirá vigente y puede consultarse en la pág. 12

ÍNDICE

EQUIPOS A BATERÍA 4

Tecnología batería 5
Tiempos de carga 6
Línea residencial 8
AS System 9
AK System 12
AK System guia y accesorios 14
AI System 16
Línea profesional 18
AP System 19
AP System accesorios 21
AP System batería AR 22
AP System guia AP 23

EQUIPOS DE LIMPIEZA 24

Aspiradoras 25
Accesorios SE 26
Hidrolavadoras electricas 27
Accesorios RE 29
Hidrolavadoras a gasolina 31
Accesorios RB 33
Barredora manual 35

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES 37

Accesorios y kits 39
Consumibles 41
Seguridad 44

HERRAMIENTA MANUAL 47

Sierras de poda 48
Tijeras de poda 50
Tijeras de precision y setos 52
Podadoras telescopicas 53
Hachas 55
Afilador 3 en 1 56

PODADORA DE CÉSPED A GASOLINA 58

TRACTOR CORTACÉSPED 60

IMPLEMENTOS 62

Sopladoras 64
Cortasetos 66
KM KA MM (sistemas combi) 68
Motocultor MH 710 71
Motocultor MH 610 73
Motobombas 74
Motores 75
Generadores 77
Familia 4151 78
Fumigadoras a gasolina 80
Aspersoras manuales 83
Construcción 88

DESMALEZADORAS 95

Equipamiento técnico 97
A gasolina 98
Eléctricas 101
A batería 101
Herramientas de corte
Hilos de corte 102
Cabezales y cuchillas de corte 106
Arneses de porte 111

MOTOSIERRAS 112

Motosierras compactas 115
Motosierras profesionales 116
Motosierras especiales 117
Podadoras de altura 119
Cadenas STIHL para motosierra 122
Afilado de cadena 129
Espadas 134
Bujías 140

EQUIPOS A BATERÍA

Tecnología batería 5
Tiempos de carga 6
Línea residencial 8
AS System 9
AK System 12
AK System guia y accesorios 14
AI System 16
Línea profesional 18
AP System 19
AP System accesorios 21
AP System batería AR 22
AP System guia AP 23

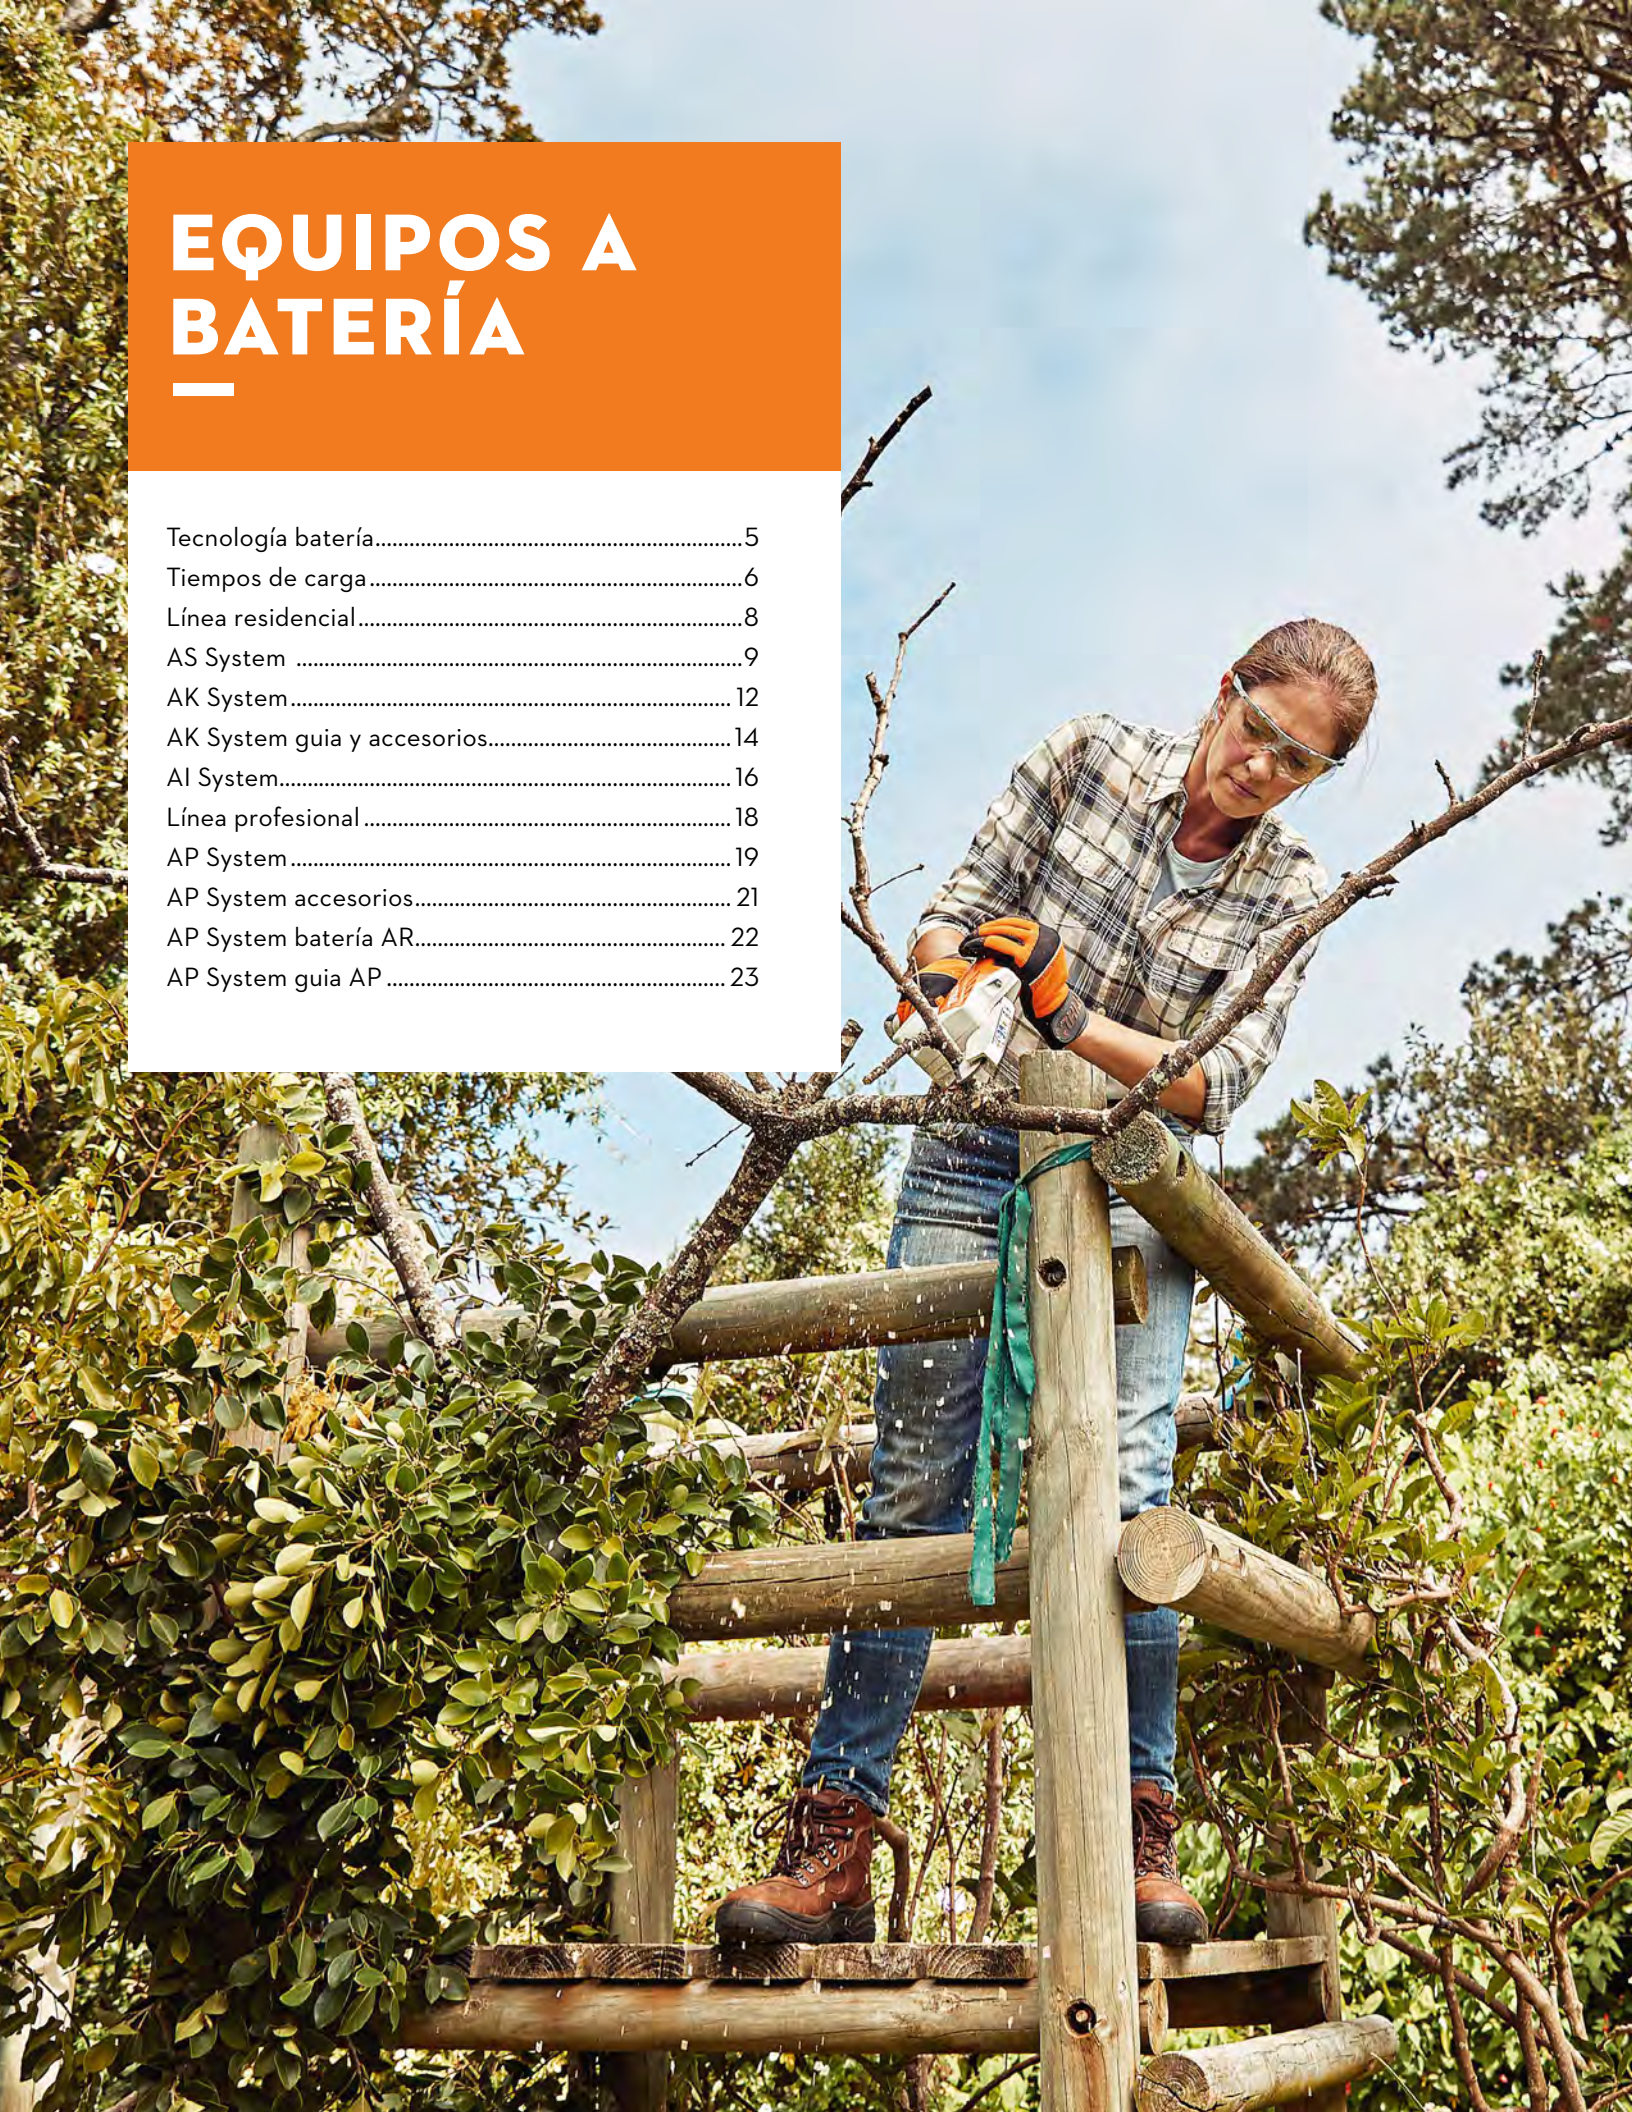

TECNOLOGÍA A BATERÍA

A lo largo de los años STIHL ha sido el líder en venta de herramientas motorizados de combustión interna, y ha sido un pionero en el desarrollo de tecnología en sus motores.

Debido al crecimiento e introducción a **nuevos mercados** y de las tendencias de energías limpias, STIHL se ha introducido a la competencia de los **equipos a batería.**

STIHL ha tomado la decisión de segmentar sus productos a batería en 4 sistemas. Cada uno de ellos con sus propias cualidades y mercados objetivo.

AS SYSTEM | AI SYSTEM | AK SYSTEM | AP SYSTEM

USO OCASIONAL			USO INTENSIVO	
USUARIOS RESIDENCIALES			USUARIOS SEMIPROFESIONALES	USUARIOS PROFESIONALES
HSA 26 GTA 26 HSA 30 FSA 30 SEA 20	HSA 45 BGA 45 FSA 45	MSA 60 C-B HSA 50 HSA 60 BGA 57 FSA 57 HLA 56	FSA 86 R RMA 510 BGA 86 HLA 86 HTA 86	BGA 100

APLICACIONES RECOMENDADAS PARA CADA SISTEMA

		AS SYSTEM	AI SYSTEM	AK SYSTEM	AP SYSTEM
USO RESIDENCIAL	Para jardines y espacios pequeños (hasta 50 m²)	●	●		
	Para jardines y espacios medianos (hasta 100m²)	●	o	●	
	Para jardines y espacios grandes (más de 100m²)			●	●
USO PROFESIONAL	Jardinería profesional y paisajismo	●*		o	●
	Servicios y mantenimiento de áreas verdes				●

*De uso en el área profesional únicamente como herramienta complementaria para las actividades

La tecnología de batería presenta muchas ventajas, entre las que destacan:

- Cero emisiones.
- Bajo nivel de ruido.
- Bajas vibraciones.
- Libres de mantenimiento.

Cada uno de los **4 sistemas que comercializa STIHL**, tiene sus ventajas, características técnicas y mercados objetivo.

TIEMPOS DE CARGA

	AS SYSTEM	AI SYSTEM	AK SYSTEM	AP SYSTEM
VOLTAJE DE OPERACIÓN	10.8 V	18 V	36 V	36 V
TIPO DE BATERÍA	Extraíble AS	Interna	Extraíble AK	Extraíble AP o AR (mochila)
TIPO DE MOTOR	DC	DC	DC (excepto MSA 120 C-B)	EC Motor (sin escobillas)
CARGADOR COMPATIBLE O RECOMENDADO	AL 1	LK 45	AL 101	AL 300
USO RECOMENDADO	Ocasional	Ocasional	Frecuente	Intensivo

Equipos con cargador y batería incluidos:						
CARGADOR	**LK**		**AL 1**		**LK 45**	
EQUIPO	80%	100%	80%	100%	80%	100%
AS 1 (HSA 25)	140	180				
AS 2 (GTA 26)			44	70		
BGA 45					210	310
HSA 45					145	
FSA 45					145	210

Tiempo de carga en minutos dependiendo del cargador.

CARGADOR DE PILA AS 1

CARGADOR ESTÁNDAR AL 1

CARGADOR LK 45

BATERÍA AS 2

BATERÍA Y CARGADORES QUE SE VENDEN POR SEPARADO (PERTENECIENTES AL SISTEMA AK SYSTEM Y AP SYSTEM)						
CARGADOR	**AL 101**		**AL 301**		**AL 501**	
Batería:	80%	100%	80%	100%	80%	100%
AK 10	10	95	30	45	30	45
AK 20	135	180	35	55	35	55
AK 30	160	205	35	60	35	60
AP 200	150	200	40	55	25	40
AP 300	190	250	45	60	25	45
AP 300S	230	300	55	70	30	45
AR 2000 L	-	-	220	290	120	160
AR 3000 L	-	-	330	430	180	230

Tiempo de carga en minutos dependiendo del cargador.

Los tiempos son mostrados en minutos y son aproximados. Se pueden tener ligeras variaciones debido a condiciones climáticas y de suministro eléctrico.

LÍNEA RESIDENCIAL

Sistemas desarrollados para los usuarios residenciales:

JARDINERÍA VERSÁTIL Y PAISAJISMO

Dispositivos compactos de uso con una sola mano y batería extraíble incluida, prácticos y diseñados para el mantenimiento de jardines privados y para brindar acabados perfectos en el paisajismo.

TRABAJO EN EL JARDÍN DEL HOGAR

Equipos intuitivos y fáciles de utilizar, para los usuarios privados con jardines pequeños a medianos que gustan de cuidar sus espacios. La batería es interna y el cargador incluido se conecta a una toma de corriente.

PARA LOS USUARIOS AMBICIOSOS

Un sistema con gran potencia y resistencia, diseñado para los usuarios o empresas que cuidan de sus propios jardines, medianos a grandes, que no necesitan utilizar los equipos diariamente.

AUTONOMÍA - LÍNEA RESIDENCIAL CON UNA CARGA COMPLETA

	HSA 26	Dar el acabado o forma de “bola” hasta a **30 arbustos.**		AS SYSTEM
	GTA 26	Realizar hasta **80 cortes** en ramas de 4 cm de diámetro.		AS SYSTEM
	FSA 45	Corte de un área de césped de hasta **50 m².**		AI SYSTEM
	BGA 45	Limpieza de hojas secas y basura ligera en un área. seca y firme de hasta **200 m².**		AI SYSTEM
	HSA 45	Corte horizontal o vertical de hasta **80 m²** de arbustos delgados.		AI SYSTEM

AK SYSTEM

		AK 10	AK 20	AK 30	
	FSA 57	Hasta **125 m²** de césped:	Hasta **250 m²** de césped:	Hasta **300 m²** de césped:	* Césped ligero de hasta 10 cm de altura.
	BGA 57	Hasta **380 m²** de limpieza:	Hasta **760 m²** de limpieza:	Hasta **900 m²** de limpieza:	* Limpieza de hojas secas en superficies firmes.
	HLA 56	Hasta **190 m²** de arbustos:	Hasta **380 m²** de arbustos:	Hasta **460 m²** de arbustos:	* Arbustos de ramas delgadas.

AS SYSTEM

Equipos a **batería de mano**, para pequeños jardines y paisajismo, con batería externa incluida y cargador.

Modelo	Tipo de motor	Voltaje (V)	Peso (kg)	Nivel de ruido (dB)	Cargador Incluido	Batería incluida	Autonomía (min)	Indicador LED	Vástago ajustable sin herramienta	Bolsa de transporte	Código
EQUIPOS SISTEMA AS											
HSA 26	DC	10.8	0.9	80	AL 1	AS 2	110 min	•	-	•	HA030113507
GTA 26* ①	DC	10.8	1.2	85	NA	NA	ND	•	-	•	GA010116901
SET GTA 26	DC	10.8	1.2	85	AL 1	AS 2	ND				GA010116911
SEA 20	DC	10.8	1.1	85	AL 1	AS 2	ND	•	-	•	SA030117311
FSA 30	DC	10.8	2.1	85	AL 1	AS 2	19*	•	•	-	FA100115711
HSA 30	DC	10.8	1.9	85	AL 1	AS 2	50	•	-	-	HA080113509

①Guarda de plástico.
* No incluye cargador ni batería.

AS SYSTEM

DIFERENTES EQUIPOS, UNA SOLA BATERÍA

ACCESORIOS ESPECIALES PARA AS SYSTEM

Descripción	Código
ACCESORIOS PARA HSA 25/26	
Vástago telescópico para HSA 25	4515 710 7100
Vástago telescópico para HSA 26	HA037107100
Repuesto de cargador AL para HSA 25	4515 430 2507
Repuesto de batería AS 1 para HSA 25	4515 400 6502
Repuesto de cargador AL para HSA 26	EA034302502
Repuesto de batería AS 2 para HSA 26	EA024006501
Vástago telescópico para GTA 26	GA018205001

Descripción	Código
ACCESORIOS PARA GTA 26	
Repuesto de espada 10 cm / 1.1 mm	3007 003 0101
Repuesto de cadena 1/4" Picco Micro	3670 000 0028
Repuesto de cargador AL	EA034302502
Multioil Bio 50 ml	0782 516 8500
Repuesto de batería AS 2	EA024006501
Funda para GTA 26	GA014901700

VÁSTAGO TELESCÓPICO PARA GTA 26

ACEITE MULTIOIL BIO

VÁSTAGO TELESCÓPICO PARA HSA 26

FUNDA PARA GTA 26

CARGADOR ESTÁNDAR AL 1

BATERÍA AS 2

Equipamiento técnico

GTA 26
MINISIERRA

ENERGÍA DE LA BATERÍA					28 Wh
CAPACIDAD Y TIEMPOS DE CARGA DE LA BATERÍA: 80%/100%					
					60min / 80min
DURACIÓN DE LA BATERÍA (ejemplos de uso)					
	GTA 26	Corte de madera hasta...		80 cortes	25 min
	HSA 26	Perfila seto hasta...		30 bolas de seto	110 min
	HSA 30	Hasta... de seto		50 m²	50 min
	FSA 30	Bordes de césped hasta.../ superficie de césped hasta...		200/45m²	19 min
	SEA 20				14 min

AK SYSTEM

Equipos de **batería externa** para jardines medianos y usuarios residenciales exigentes.

Modelo	Tipo de motor	Voltaje (V)	Peso (kg)	Batería incluida	Cargador Incluido	Autonomía (min)	Nivel de ruido (dB)	Vástago ajustable sin herramienta	Longitud de herramienta de corte	Cadena	Código	Precio de Lista	Precio de Lista c/IVA	Precio Mínimo Sugerido al Público c/IVA	Precio Mínimo Sugerido al Mayoreo
SETS CON BATERÍA Y CARGADOR INCLUIDOS															
FSA 57	DC	36	2.4	AK 10	AL 101	20	72	•	-	-	4522 011 5771	$6,034.48	$7,000.00	$6,650.00	$6,300.00
BGA 57	DC	36	3.5	AK 20	AL 101	20	79	-	-	-	4523 011 5991	$6,681.03	$7,750.0	$7,365.00	$6,975.00
MSA 60	DC	36	2.9	AK 20	AL 101	20	82	-	30 cm	PM3	MA040115867	$6,810.34	$7,900.0	$7,505.00	$7,110.00
HSA 50	DC	36	2.9	AK 10	AL 101	55	80	-	50 cm	-	4521 011 3571	$4,396.55	$5,100.00	$4,845.00	$4,590.00

AK SYSTEM

DIFERENTES EQUIPOS, UN SOLO SISTEMA

Modelo	Tipo de motor	Voltaje (V)	Peso (kg)	Nivel de ruido (dB)	Autonomía con AK 20 (no incluida)	Vástago ajustable sin herramienta	Longitud de herramienta de corte	Cadena	Vástago divisible	Tensado rápido de cadena	Código
EQUIPOS SISTEMA AK No incluyen batería ni cargador											
FSA 57	DC	36	2.4	72	40 min	•	-	-	-	-	**SÓLO EN SET**
BGA 57	DC	36	3.5	79	20 min	-	-	-	-	-	4523 011 5961
HLA 56	DC	36	3.8	82	100 min	-	45 cm	-	•	-	HA010112901
HSA 50	DC	36	2.9	80	100 min	-	-	-	-	-	4521 011 3561
HSA 60	DC	36	3.5	82	140 min	-	-	-	-	-	HA06 011 3531

$9,920.00

BATERÍAS Y CARGADORES COMPATIBLES CON EL SISTEMA

DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD (EN WH)	PESO (EN KG)	CÓDIGO
Batería AK 10	72	0.8	4520 400 6531
Batería AK 20	144	1.2	4520 400 6535
Batería AK 30	180	1.3	4520 400 6541
Cargador Estándar AL 101	-	ND	4850 430 2522
Cargador Rápido AL 301	-	ND	EA094305502
Cargador Rápido AL 501	-	ND	EA094305702
Carcasa de batería para exhibición*	-	ND	4520 011 0590

*NO contiene celdas de energía, únicamente es de exposición.

AL 101 con batería AK

AK SYSTEM GUIA Y ACCESORIOS

Equipo	Batería		Cargador		Precio delista c/IVA	Autonomía	Tiempo de carga (80% / 100%)
GUÍA DE CONFIGURACIONES RECOMENDADAS							
FSA 57	Sólo en SET	AK 10	4520 400 6531	AL 101	4850 430 2522	20 min	70/95
	Sólo en SET	AK 20	4520 400 6535	AL 101	4850 430 2522	40 min	135/180
	Sólo en SET	AK 30	4520 400 6541	AL 101	4850 430 2522	60 min	160/205
BGA 57	4523 011 5961	AK 20	4520 400 6535	AL 101	4850 430 2522	20 min	135/180
	4523 011 5961	AK 30	4520 400 6541	AL 101	4850 430 2522	30 min	160/205
HLA 56	HA010112901	AK 10	4520 400 6531	AL 101	4850 430 2522	ND	70/95
	HA010112901	AK 20	4520 400 6535	AL 101	4850 430 2522	ND	135/180
	HA010112901	AK 30	4520 400 6541	AL 101	4850 430 2522	ND	160/205

SÓLO EN SET

Precios sugeridos vendiendo motor, batería y cargador de forma independiente. Para precio de venta de set consulte la página anterior.

ACCESORIOS ESPECIALES PARA LOS EQUIPOS DE AK SYSTEM

Descripción	Longitud	Paso	Espesor	Código
ESPADAS Y CADENAS PARA MSA 120 C-B / MSA 60 C-B				
Espada STIHL Carving E	12” / 30 cm	1/4 P	1.1 mm	3005 000 3105
Espada STIHL Rollomatic Mini	10” / 25 cm	1/4 P	1.1 mm	3005 008 3403
Espada STIHL Rollomatic Mini	12” / 30 cm	1/4 P	1.1 mm	3005 008 3405
Cadena 71PM3 Picco Micro	10” / 25 cm	1/4 P	1.1 mm	3670 000 0056
Cadena 71PM3 Picco Micro	12” / 30 cm	1/4 P	1.1 mm	3670 000 0064

ESPADA STIHL CARVING E,

Espada STIHL Carving E, de ultra bajo rebote, específicamente diseñada para trabajar esculturas. NOTA: La cadena debe utilizarse menos tensa que con una espada normal.

CADENA PICCO MICRO DE BAJO REBOTE Y VIBRACIONES REDUCIDAS.

Diámetro	Color	Metros	Libras	Código
OPCIONES DE REPUESTO DE HILO DE CORTE PARA FSA 56				
1.6 mm / 0.063”	Azul	20	0.25	0000 930 2334
2.0 mm / 0.080”	Verde	15.2	0.25	0000 930 2335
		62	0.5	0000 930 2336
		123	1	0000 930 2337
		372	3	0000 930 2263
		620	5	0000 930 2264
		1544	60.5	0000 930 2575
2.0 mm / 0.080” SILENCIOSO	$79.94 Verde	15.2	0.25	0000 930 2416
		62	0.5	0000 930 2418

AI SYSTEM

Equipos de batería para pequeños jardines de usuarios residenciales, con **batería interna y cargador incluido.**

Modelo	Tipo de motor	Voltaje (V)	Peso (kg)	Nivel de ruido (dB)	Cargador Incluido	Autonomía (min)	Llave de activación	Indicadores LED	Vástago ajustable sin herramienta	Bloqueo del acelerador	Código
EQUIPOS SISTEMA AI											
FSA 45	**DC**	18	2.3	87	LK 45	20	•	•	•	•	4512 011 5702
BGA 45	**DC**	18	2	94	LK 45	10	•	•	-	•	4513 011 5902
HSA 45	**DC**	18	2.3	82	LK 45	40	•	•	-	•	4511 011 3502

AI SYSTEM

DIFERENTES EQUIPOS, UN SOLO CARGADOR

ACCESORIOS ESPECIALES PARA LA LÍNEA DE BATERÍA AI

Descripción	Código
ACCESORIOS PARA AI SYSTEM	
Repuesto de cargador LK 45	4511 400 5602
Repuesto de llave de activación	4511 405 7400
Repuesto de Cuchillas (Polycut) para FSA 45 (8 piezas)	4008 007 1000

CARGADOR LK 45

120 V. Compatible con cualquier equipo de la línea AI.

LLAVE DE ACTIVACIÓN

Repuesto de la llave de activación. Compatible con cualquier equipo de la línea AI.

CUCHILLAS PLÁSTICAS

Repuesto de cuchillas plásticas para PolyCut, únicamente para la FSA 45. Contiene 8 piezas.

ALCANCE DE APLICACIÓN Y AUTONOMÍA DE LOS EQUIPOS			
HSA 45	Corte de setos hasta	80 m^2	40 min ⑤
BGA 45	Con hojas secas y en asfalto hasta 	200 m^2	10 min ⑤
FSA 45	Bordes de césped hasta/ Superficies de césped hasta	250 m / 50 m^2	20 min / 12 min ⑤

⑤ Los valores son de referencia y pueden variar en función del material y técnicas de trabajo.

LÍNEA PROFESIONAL

APLICACIONES PROFESIONALES

El Sistema AP cubre una amplia gama de productos para las aplicaciones que requieren una potencia sobresaliente y una mayor resistencia al uso continuo. Son herramientas ideales para el paisajismo profesional, así como los servicios de jardinería y mantenimiento.

Todo el trabajo es realizado sin emisiones contaminantes y con un muy bajo nivel de potencia sonora a comparación de los productos a gasolina. Ideal para zonas sensibles al ruido.

EL SECRETO ESTÁ EN EL MOTOR

La línea profesional a batería se distingue por utilizar motores con tecnología STIHL EC Motor (conmutados electrónicamente), lo cual significa que son motores que NO utilizan escobillas (o carbones), y esto implica que:

- No hay fricción interna en el motor.
- El calentamiento del motor es menor.
- Aprovechan mucho mejor la energía.
- No hay desgaste a largo plazo.
- Toda la fuerza del motor disponible.
- Permite el uso intensivo de los equipos.

	AP 200	AP 300	AP 300 S	AR 1000
FSA 86 R	36	45	56	120
BGA 85	19	24	30	65
BGA 100	66 - 12*	83 - 16*	103 - 20*	225 - 45*
HSA 66	144	180	223	450
HLA 66	144	180	223	450
MSA 160 C-B	42	50	62	125
MSA 220 C-B	42	45	48	110
HTA 86	42	55	68	125
TSA 230	14	18	22	50
KMA 130 R	Según acople	Según acople	Según acople	Según acople
****RMA 510 V**	290 m²	400 m²	450 m²	-

* Velocidad mínima - Velocidad máxima disponible en el equipo.
** RMA 510 V se expresa en metros cuadrados.

AP SYSTEM

El sistema de batería más potente, para jardines medianos y grandes, para usuarios exigentes y profesionales de la jardinería y el paisajismo.

Modelo	Tipo de motor	Voltaje (V)	Peso (sin conjunto de corte)	Datos relevantes	Autonomía con AP 300 S (No incluida)	Espacio para batería AP	Entrada para cable Plug&Play	Código
EQUIPOS SISTEMA AP Baterías y cargadores se venden por separado								
FSA 86 R	EC sin escobillas	36	2.8 kg	Desmalezadora de manillar redondo, muy ligera y de bajas vibraciones.	ND	•	-	FA050115704
BGA 86	EC sin escobillas	36	2.8 kg	Sopladora profesional con un gran rendimiento y fuerza de soplado. 3 velocidades y modalidad turbo.	ND	-	•	BA020115901
BGA 100	EC sin escobillas	36	2.5 kg	Sopladora profesional con un gran rendimiento y fuerza de soplado. 3 velocidades y modalidad turbo.	20 min (Turbo)	-	•	4866 011 5901
HLA 66	EC sin escobillas	36	3.5 kg	Potente cortasetos de altura y ángulo ajustable, con gran rendimiento de corte.	223 min	•	-	4859 011 2913
HTA 86	EC sin escobillas	36	4.5 kg	Podadora de altura telescópica de batería, de gran alcance y fiabilidad.	68 min	•	-	LA032000005
RMA 510 V	EC sin escobillas	36	29 kg	Podadora de cesped profesional con tracción incluida, 7 alturas de corte y diámetro de corte de 510 mm.	450 metros	•	-	6372 011 1412

FSA 86 R

BGA 100

BGA 86

HLA 66

HTA 86

RMA 510

BATERÍAS Y CARGADORES COMPATIBLES CON EL SISTEMA

Descripción	Capacidad (en Wh)	Peso (en kg)	Código
BATERÍAS Y CARGADORES PARA AP SYSTEM			
Batería AP 300S	281	1.8	4850 400 6586
Sistema de porte p/ batería AR			4871 490 0400
Cable de conexión p/ batería AR			4871 440 2000
Cargador Estándar AL 101	-	-	4850 430 2522
Cargador Rápido. AL 301	-	-	EA094305502
Cargador Rápido AL 501	-	-	EA094305702

DATO IMPORTANTE: Las baterías extraíbles de STIHL (AP System y AK System) son compatibles con todos los cargadores AL 101, AL 300 y AL 500, lo que cambia entre cada uno es el tiempo de carga. El cargador AL 101 es un cargador estándar, mientras que los AL 300 y 500 tienen tecnología de carga rápida.
No se recomienda utilizar el cargador estándar AL 101 con baterías de mochila.

CARGADOR ESTÁNDAR AL 101

CARGADOR ESTÁNDAR AL 301

CARGADOR ESTÁNDAR AL 500

Equipamiento técnico

CABLE DE CONEXIÓN

BATERÍA AP 300S

Etiqueta de seguridad.

Etiqueta con número de serie y datos técnicos.

4 LED's indicadores de carga y códigos de error.

SISTEMA DE PORTE AR

AP SYSTEM ACCESORIOS

ENTRADAS AP Y PLUG&PLAY

¿QUÉ BATERÍA UTILIZAR?

Equipos con entrada AP

Batería AP

Ó

Batería de mochila AR

Equipos con plug &play

Batería de mochila AR

Ó

Batería AP + Adaptador

ACCESORIOS COMPATIBLES CON EL SISTEMA AP

BOLSA PARA BATERÍA AP CON CABLE ADAPTADOR PLUG & PLAY

Con este accesorio es posible utilizar baterías AP con los equipos con entrada Plug&Play (KMA 130 R, BGA 100 y FSA 130).

Código
4850 440 5101

BOLSA PARA TRANSPORTE DE BATERÍA AP

Bolsa para guardar y/o transportar baterías AP en el cinturón de porte o del usuario. NO INCLUYE cable de conexión.

Código
4850 491 0101

SISTEMA DE PORTE PARA BATERÍAS AP

Incluye el cinturón de cadera y correas tipo mochila para distribuir el peso de las baterías y reducir la fatiga del usuario. No incluye bolsa para batería.

Código
4850 490 0500

ADAPTADOR AP

Adaptador cable Plug&Play - AP, como repuesto para la batería de mochila o para utilizar con la bolsa para batería con adaptador de cable de conexión.

Código
4850 440 0505

CUBIERTA DE EXPOSICIÓN DE BATERÍA AP

Cubierta plásctica de exposición para equipos o protección contra polvo. Sólo es de exhibición, NO incluye celdas de energía.

Código
4850 602 0900

ADAPTADOR DE ARNÉS DE FS PARA BATERÍA DE MOCHILA

PRÓXIMAMENTE

Con este accesorio es posible adaptar un arnés de porte de desmalezadora a la batería de mochila. Complemento ideal para la FSA 130.

Código
0000 007 1045

DATO INTERESANTE: El costo en energía eléctrica para realizar una carga completa (0 a 100%) de una batería de mochila AR 1000, es de apenas 62 centavos.
**Considerando una tarifa intermedia particular en el estado de Puebla.*

AP SYSTEM BATERÍA AR

AR 2000 L

Batería de mochila AR 2000 L, con cable de conexión y adaptador AP. NO INCLUYE: sistema de porte.

Código

4871 200 0000

AR 3000 L

Batería de mochila AR 3000 L, con cable de conexión y adaptador AP. NO INCLUYE: sistema de porte.

Código

4871 200 0001

ACCESORIOS COMPATIBLES CON EL SISTEMA

SISTEMA DE PORTE PARA BATERÍAS AR L

Reemplazo del cable de conexión de la batería a los equipos.

Código

4871 490 0400

BOLSA PARA TRANSPORTE DE BATERÍA/ADAPTADOR AP

Bolsa para transportar la batería o el adaptador AP

Código

4850 491 0101

CABLE DE CONEXIÓN

Reemplazo del cable de conexión de la batería a los equipos.

Código

4871 440 2000

ADAPTADOR AP

Adaptador cable Plug&Play - AP, como repuesto para la batería de mochila o para utilizar con la bolsa para batería con adaptador de cable de conexión.

Código

4850 440 0505

ARNÉS PORTA BATERÍAS

Arnés con cinturon de porte compatible para la bolsa de transporte de baterías/ adaptador AP. Cinturon desmontable. NO INCLUYE: bolsa para transporte de baterías/adaptador AP.

Código

4850 490 0500

CARGADOR DE CARGA RÁPIDA AL 501

Cargador de carga rápida recomendado para recargar las baterías de mochila.

Código

EA09 430 5702

AP SYSTEM GUIA AP

Equipo		Batería		Cargador	
GUÍA DE CONFIGURACIONES RECOMENDADAS - ENTRADA AP					
FSA 86 R	FA050115704	**AP 300S**	4850 400 6586	**AL 301**	EA094305502
BGA 86	BA020115901	**AP 300S**	4850 400 6586	**AL 301**	EA094305502
HLA 66	4859 011 2913	**AP 300S**	4850 400 6586	**AL 301**	EA094305502
HTA 86	LA032000005	**AP 300S**	4850 400 6586	**AL 301**	EA094305502
RMA 510 V	6372 011 1412	**AP 300S**	4850 400 6586	**AL 301**	EA094305502

Equipo	Bolsa con cable (para baterías AP) / Cable de conexión AR	Batería		Cargador	
GUÍA DE CONFIGURACIONES RECOMENDADAS - ENTRADA PLUG & PLAY					
BGA 100	4850 440 5101	**AP 300S**	4850 400 6586	**AL 301**	EA094305502
4866 011 5901	4871 440 2000		4850 400 6586	**AL 501**	EA094305702

Precios sugeridos vendiendo motor, batería y cargador de forma independiente.

EQUIPOS DE LIMPIEZA

Aspiradoras 25
Accesorios SE 26
Hidrolavadoras electricas 27
Accesorios RE 29
Hidrolavadoras a gasolina 31
Accesorios RB 33
Barredora manual 35

ASPIRADORAS

Modelo	Código	Descripción	Voltage / Hertz / Watts	Peso	Volumen de Asipiración	Presion de Sonido	Capacidad de Tanque	Longitud Maguera de Succion	Cable de Alimentacion
EQUIPOS									
SE 33	SE010124410	Aspiradora Seco Mojado	120/ 60 / 1000	5.5 kg	3600 l/min	73 dB(A)	12 l	2 m	4 m
SE 62	4784 012 4406	Aspiradora Seco Mojado	120/ 60 / 1000	7.5 kg	3600 l/min	70.9 dB(A)	20 l	2.5 m	5.0 m

Estas aspiradoras proporciona la potencia de succión necesaria para hacer frente a una variedad de tareas todos los días en tu casa, negocio u oficina de forma rápida, eficiente y silenciosa. Un filtro de alta eficiencia y sistema de limpieza que requieren menos mantenimiento, menos tiempo de inactividad y menos limpieza, por lo que ahorrará tiempo y dinero.

Equipamiento técnico

SE 33

SE 33

ACCESORIOS SE
SE 33 /SE 62

BOQUILLA DE ALUMINIO PARA SUELO

Código

4901 500 2700

JUEGO DE LIMPIEZA PARA EL VEHÍCULO

Juego de distintas boquillas para una limpieza automoríz más profunda.

Código

4901 500 9500

BOQUILLA DE ASPIRACIÓN ESPECIAL

Código

4901 500 2705

BOQUILLA DE CEPILLO

Código

4901 502 2600

Verificar la compatibilidad de accesorios.

BOQUILLA DE ASPIRACIÓN UNIVERSAL

Código

4901 502 2300

BOQUILLA DE ASPIRACIÓN OBLÍCUA

Código

4901 502 2400

BOQUILLA DE ASPIRACIÓN PARA RANURAS Ø 36 MM

Código

4901 502 2201

BOQUILLA DE ALUMINIO PARA ASPIRACIÓN UNIVERSAL

Código

4901 502 2310

HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS

La familia de hidrolavadoras eléctricas que STIHL impulsa en el mercado residencial, se caracteriza por:

- Contar con gran equipamiento de serie.
- Mantener una alta compatibilidad entre sus accesorios.
- Su elevada presión de agua desde los modelos de entrada.
- El mayor caudal de litros por minuto en el marcado en cada modelo.
- Unidades de limpieza (presión x caudal) que facilita las labores más exigentes sobre todo al compararlas con la competencia
- Garantía de un año contra cualquier defecto de fabricación.

Modelo	Código	Manguera de alta presión	Peso con accesorios	Presion psi	Caudal (l/min)	Unidades de limpieza
HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS						
RE 80 X	RE020114552	6 m	8.8 kg	1,450	5.1	7,395
RE 90	RE020114522	6 m	8.8 kg	1,450	5.5	7,975
RE 105 X	4950 011 4595	6 m	15 kg	1,885	7.3	13,761
RE 110	4950 011 4526	7 m	17.6 kg	1,885	7.3	13,761
RE 125	4950 011 4597	7 m	19.1 kg	2,030	7.3	14,819
RE 130 PLUS	4950 011 4566	9 m	20.1 kg	2,030	7.3	14,819

RE 80 X

RE 90

RE 105 X

RE 110

RE 125

RE 130 PLUS

Código	Descripción	Contenido
DETERGENTES PARA HIDROLAVADORAS		
0782 516 9500	Detergente para piedra y fachadas CS 100	5 l
0782 516 9300	Shampoo para autos CC 100	1 l
0782 516 9301	Shampoo para autos CC 100	5 l
0782 516 9100	Detergente universal CU 100	1 l
0782 516 9101	Detergente universal CU 100	5 l

DETERGENTE PARA PIEDRA Y FACHADAS CS 100

- Disuelve el verdín en los pisos y paredes
- Elimina de tus banquetas y suelos la suciedad por emisiones contaminantes
- Quita de las fachas el polvo y suciedad más resistentes
- En solo 5 minutos, se obtiene el máximo desempeño de limpieza
- Disponible en presentación de 5 litros

DETERGENTE UNIVERSAL DOMÉSTICO CU 100

- Limpiador universal para múltiples superficies
- Ideal para las acciones de limpieza del hogar
- Perfecto para superficies metálicas, piedra, plástico y cristal
- Renueva el brillo de pinturas en de cualquier material
- Disponible en 1 y 5 litros

SHAMPOO PARA VEHÍCULOS CC 100

- Elimina suciedad, grasa, polvo, ceniza y restos de insectos.
- Brillo reluciente y efecto perlado duradero gracias a su cera de alta calidad.
- PH bajo para máximo cuidado de pinturas nuevas y seminuevas.
- Disponible en presentación de 1 y 5 litros.

TOBERA PARA ESPUMA

Para una aplicación extraordinaria del shampoo CC 100
4910 500 9600

BOQUILLA PARA DETERGENTES

¡Las hidrolavadoras STIHL están equipadas de serie con la botella para detergente ideal para la aplicación de estos productos!

ACCESORIOS RE

RE 80X / RE 90 / RE 105 X / RE 110 / RE 125 / RE 130 PLUS

LANZA TELESCÓPICA

Código
4910 550 3500

CEPILLO DE LAVADO

Código
4910 500 6000

DISPOSITIVO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES PLANAS

Código
4910 500 3901

CEPILLO ROTATIVO

Código
4910 500 5900

EQUIPO DE CHORRO HÚMEDO Y ARENA

Código
4910 500 1800

TUBO FLEXIBLE DE ASPIRACIÓN (3 M)

Código
4910 500 0500

MANGUERA DE TEJIDO METÁLICO PARA ALTA PRESIÓN (9 M)

Prolongación de manguera
Código
4910 500 0802

FILTRO DE AGUA

Código
4910 500 5400

TUBO CURVADO DE PULVERIZACIÓN (1 M)

Código
4910 500 1900

JUEGO DE LIMPIEZA PARA EL VEHÍCULO

Código
4910 500 6101

Verifica la compatibilidad antes de ofrecer un accesorio.

MANGUERA TEXTIL DE ALTA PRESIÓN (7 M)

Código
4950 500 0800

DISPOSITIVO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES PLANAS

Código
4910 500 3902

JUEGO PARA LIMPIAR TUBERÍAS (15 M)

Código
4910 500 8000

TUBO DE PULVERIZACIÓN RECTO (43 CM)

Prolongación del tubo de pulverización

Código
4910 500 5900

MANGUERA PLANA CON CAJA

Código
4910 500 8600

MANGUERA PLANA

Código
4910 500 8700

SOPORTE

Código
4950 790 5400

TUBO DE PULVERIZACIÓN ACODADO

Código
4900 500 1902

Verifica la compatibilidad antes de ofrecer un accesorio.

HIDROLAVADORAS A GASOLINA

Modelo	Código	Descripción	Potencia	Manguera de alta presión	Cilindrada	Presion de Sonido	Peso (kg)	Caudal de salida (l/h)	Presion Máxima (psi)
HIDROLAVADRAS A GASOLINA									
RB 200	4789 012 4609	Hidrolavadora de alta presión	5 hp	7.5 m	173	90.8 dB(A)	28	520	2,500
RB 400	4790 012 4600	Hidrolavadora de alta presión	6.5 hp	7.5 m	196	93.5 dB(A)	41	620	2,700
RB 600	4791 012 4600	Hidrolavadora de alta presión	7 hp	12 m	208	90.2 dB(A)	53.3	680	3,200
RB 800	4792 012 4600	Hidrolavadora de alta presión	14 hp	15 m	429	93.3 db(A)	76	910	4,200

RB 200

RB 400

RB 600

RB 800

RB 800

- *Boquillas de acero inoxidable*
- *Motor de 14 HP 429 cm³*
- *Conexiones rápidas para la manguera*
- *Pistones cerámicos*
- *Regulador de presión*
- *Sistema antivibración*

- *Empuñadura ergonómica para dos manos*
- *Manguera de 15 mts de acero trenzado*
- *Lanza y pistola en ensamble de dos piezas*
- *Paro por nivel de aceite bajo*
- *Carcasa diseñada para una excelente protección del motor*

0°



Roja: Boquilla de 0°. Esta boquilla envía un chorro de agua muy concentrado en un solo punto. Evitar dirigir el chorro a madera o superficies frágiles.

Usos: Remover suciedad de banquetas, de fisuras en piso de concreto, mamposteado, aluminio y acero. Limpieza de equipo pesado de construcción.

15°



Amarillo: Boquilla de 15°. Boquilla tipo cincel. EL patrón de dispersión de esta boquilla debe ser dirigido en un ángulo de 45° a la superficie.

Usos: Se puede emplear para remover pintura, grasa y suciedad, para preparar superficies para acabados, limpieza de canales y canaletas así como tuberías.

25°



Verde: Boquilla de 25°. Esta boquilla está diseñada para brindar un rápido flujo del agua ideal para remover suciedad, lodo y sedimentos de superficies.

Usos: Barrido con agua de hojas de la banqueta, limpieza de pisos sólidos, enjuague de albercas y desengrasado de motores.

40°



Blanca: Boquilla de 40°. Esta es una boquilla de lavado. El patrón crea la dispersión de agua a presión sobre un área mayor y es recomendad para enjuague y lavado moderado.

Usos: Lavado de protecciones de aluminio, caminos y patios, limpieza de techos

65°



Negra: Boquilla de 65°. Esta es una boquilla para uso con detergentes. Puede ser utilizada con baja presión para aplicar una mezcla de detergentes sobre diferentes superficies. El orificio amplio permite aplicar detergentes al área de limpieza.

Usos: Aplicar detergentes a vehículos, aceras, patios, etc.

ACCESORIOS RB

	Modelo	Código	
RB 200			
	0° ROJA		NO APLICA
	15°AMARILLA Boquilla #15027	4925 502 1001	
	25° VERDE Boquilla #25027	4925 502 1000	
	40° BLANCA		NO APLICA
	65° NEGRA Boquilla #65400	4925 502 1002	
RB 400			
	0° ROJA Boquilla #00030	4925 502 1003	
	15°AMARILLA Boquilla # 15030	4925 502 1004	
	25° VERDE Boquilla #25030	4925 502 1005	
	40° BLANCA Boquilla #40030	4925 502 1006	
	65° NEGRA Boquilla #65400	4925 502 1002	
RB 600			
	0° ROJA Boquilla #00033	4925 502 1007	
	15°AMARILLA Boquilla # 15033	4925 502 1008	
	25° VERDE Boquilla #25033	4925 502 1009	
	40° BLANCA Boquilla #40033	4925 502 1010	
	65° NEGRA Boquilla #65400	4925 502 1002	
RB 800			
	0° ROJA Boquilla #00037	4925 502 1011	
	15°AMARILLA Boquilla # 15037	4925 502 1012	
	25° VERDE Boquilla #15037	4925 502 1013	
	40° BLANCA Boquilla #40037	4925 502 1014	
	65° NEGRA Boquilla #65400	4925 502 1002	

	Producto	Código
TABLA DE BOQUILLAS		
	**Juego de Boquillas RB 200**	4789 007 1000
	Juego de Boquillas RB 400	4790 007 1000
	Juego de Boquillas RB 600	4791 007 1000
	Juego de Boquillas RB 800	4792 007 1000
	Acople Acodado	4789 500 6700
	Boquilla Rotativa RB 600 y 800	4900 500 1642
	Multi Boquilla	4900 502 1022
	Limpiador de Canalones	4789 007 1008
	Boquilla Detergente Rango Extendido	4900 502 1023
	Limpiador Rotativo	4900 500 3904
	Boquilla Rotativa RB 200 y 400	4900 500 1646
	Lanza de Extensión	4915 500 0300
	Limpiador Rotativo	4789 500 3900

BARREDORAS

KG 550

KG 770

LIMPIEZA + RAPIDEZ = SISTEMA STIHL MULTICLEAN

Seis veces más rápidas que una escoba.

Limpieza perfecta: las barredoras stihl recogen todo tipo de suciedad, desde la más pequeña hasta las hojas más húmedas. Son flexibles y trabajan perfectamente en lugares con obstáculos. Gracias a la disposición de sus cepillos, podrá limpiar zócalos, rodapiés y paredes sin problemas.

Cómodo manejo: ahorre esfuerzo con las barredoras **STIHL**. El recogedor de gran capacidad le facilitará aún más la tarea.

Calidad STIHL las barredoras stihl tienen una larga vida útil gracias a la utilización de materiales de calidad como las cerdas de los cepillos, de poliamida y la trasmisión que no requiere mantenimiento.

Modelo	Código	Descripción	Ancho de barrido (cm)	Capacidad del recogedor (L)	Peso (kg)	Potencia barrido teórico (m²)	Principio de barrido	Regulador de altura Central	Aerosol de silicona 37 gr	Para exteriores	Limitador de profundidaddel rodillo
EQUIPOS DE LIMPIEZA KG 550 / 770											
KG 550	48600194705	Barredora Mecánica	55 cm	25 l	6 kg	300 m²	Sistema Multi-Clean 2 rodillos circulares	•	•	•	
KG 770	48600194707	Barredora Mecánica	77cm	50 l	13 kg	1500 m²	Sistema Multi-Clean PLUS 2 rodillos circulares + 1 rodillo transversal	•	•	•	•

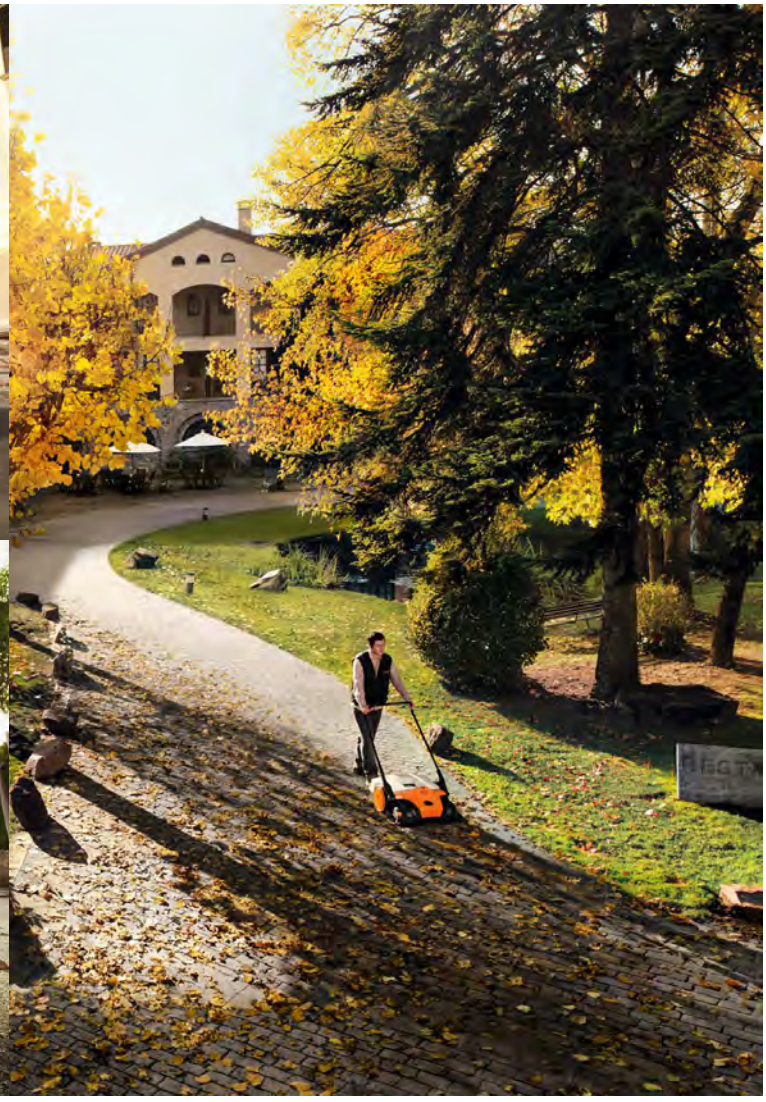

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

Accesorios y kits ---------- 39
Consumibles ---------- 41
Seguridad ---------- 44

MALETÍN DE REFACCIONES

ATRIBUTOS DEL MALETÍN DE REFACCIONES STIHL:

- Contiene el 80% de las refacciones más utilizadas.
- Refacciones organizadas e identificadas.
- Cubiertas transparentes.
- Compacto.
- Reutilizable.

BENEFICIOS DEL MALETÍN:

- Aumenta la capacidad de reparación en el taller de servicio o en el campo.
- Alta eficiencia de la inversión en refacciones.
- Práctica visualización del contenido.
- Sencillo de almacenar.
- Fácil de rellenar.

MALETÍN DE REFACCIONES	
Para FS 120 / FS 250*	7008 200 0018
Para MS 162 / MS 172*	7008 200 0023
Para MS 182 / MS 212*	7008 200 0024
Para MS 210 / MS 250*	7008 200 0026



Modelo	Descripción	Código
MALETÍN DE REFACCIONES		
	Maletín de refacciones para FS 120 / FS 250*	7008 200 0018
	Maletín de refacciones para MS 162 / MS 172*	7008 200 0023
	Maletin de refacciones para MS 182 / MS 212*	7008 200 0024
	Kit de refacciones para MS 210 / MS 250*	7008 200 0026

Nota: Imágenes de carácter ilustrativo
* Confirme en SSC y en el documento "Contenido del maletín de refacciones" la compatilidad de cada refacción.
** Documento "Contenido del maletín de refacciones" descargable en STIHL Academy y STIHL B2B

ACCESORIOS Y KITS

Modelo	Descripción	Código
Accesorios y kits de refacciones		
	Bidón combinado 3 litros naranja	0000 881 0124
	Bidón de combustible 5 litros	0000 881 0200
	Bidón de combustible 1 litro/ botella de mezcla	0000 881 9411
	Bidon de combustible combinado standard 5 litros	0000 881 0111
	Boquilla de llenado para aceite de barra y cadena	0000 890 5004
	Boquilla de llenado para bidon de combustible combinado STIHL	0000 890 5005
	Herramienta multifuncional ancho de boca 19 - 13 (2 mix)	0000 881 5501
	Herramienta multifuncional ancho de boca 19 - 16	0000 881 5502

Modelo	Descripción	Código
Accesorios y kits de refacciones		
	Cuña de plastico para derribo direccional de 7”	0000 893 6802
	Cuña de plastico para derribo direccional de 12”	0000 893 6884
	Caja porta cadena	0000 882 5900
	Plantilla de control	0000 893 4105
	Desbarbador para espada	5605 773 4400
	Base para afilador de cadena con funda	0000 881 0402
	Estuche para motosierra	0000 900 4008
	Soporte para sistema de llenado	0000 881 0126
	Soporte para bidón	0000 881 0127

* Pronto disponible para más modelos

CONSUMIBLES

KIT SERVICE

CUENTA REVOLUCIONES EDT 9

APARATO DE DIAGNÓSTICO MDG 1

Modelo	Mínimo de venta	Código
KITS DE SERVICIO (INCLUYE: FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y BUJÍA)		
Kit de Servicio 1130 (MS 170, MS 180)	1	1130 007 1800
Kit de Servicio 1123 (MS 210, MS 230, MS 250)	1	1123 007 1800
Kit de servicio HS 45 (2 MIX)	1	4140 007 4102
DIAGNÓSTICO Y CARBURACIÓN		
Cuenta Revoluciones EDT 9		5910 850 1100
Aparato de Diagnostico MDG 1 (Escáner)		5910 840 0210

Modelo	Descripción	Para preparar	Mínimo de venta	Código
ACEITES				
	HP 2 tiempos - 100 ml	5 litros	48	0781 319 8922
	HP 2 tiempos - 400 ml	20 litros	24	0781 319 8923
	HP 2 tiempos - 0.94 l	47 litros	12	7008 319 0000
	HP Ultra 2 tiempos - 100 ml	5 litros	48	7008 871 0266
	HP Ultra 2 tiempos - 400 ml	20 litros	24	7008 871 0267
	HP 2 tiempos - 3.79 l (1 gal)	189.5 litros/50 gal	6	0781 319 8908
	Aceite de motor 2 tiempos High Performance 50:1 de 5 gal	946 litros/250 gal	1	7008 319 0001
	Aceite lubricante biodegradable para barra y cadena de motosierra Bio Plus de 32 oz (0.94 l)		12	7008 871 0269
	Aceite lubricante para barra y cadena de motosierra WoodCutter de 32 oz (0.94 l)		12	0781 516 5003
	Aceite lubricante para barra y cadena de motosierra WoodCutter de 1 Gal (3.79 l)		4	0781 516 5004
	Aceite lubricante Platinum para barra y cadena de motosierra de 32 oz (0.94 l)		12	7010 871 0267
	Aceite lubricante Platinum para barra y cadena de motosierra de 1 gal. (3.79 l)		4	0781 516 5005
	Aceite Tech4Plus SAE 10W30 Aceite lubricante para motores de 4 tiempos enfriados por aire Cont. 0.59 l		6	7010 319 0001
	Aceite Stihl Tech4Plus 1 litro		12	7008 516 0000
	Grasa lubricante para cuchillas de cortasetos	80 gr	1	0781 120 1109
	Grasa lubricante para cuchillas de cortasetos	225 gr	1	0781 120 1110
	Grasa lubricante para caja de engranes de desmalezadora	80 gr	1	0781 120 1117

OPTIMUM SYSTEM

EL DESARROLLO EN STIHL

En nuestro moderno centro de desarrollo con laboratorio propio trabajan más de 500 empleados.

LA PRUEBA PRÁCTICA DE STIHL

En las pruebas exteriores, comprobamos las máquinas de STIHL en diferentes condiciones de servicio.

LAS INSTALACIONES DE PRUEBAS DE STIHL

En los más de 100 bancos de pruebas, las máquinas de STIHL se someten a numerosos procesos de pruebas de funcionamiento y durabilidad.

SEGURIDAD

Modelo	Descripción	Código
EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL		
	Chaqueta Function Universal (S)	0088 335 0703
	Chaqueta Function Universal (M)	0088 335 0704
	Chaqueta Function Universal (L)	0088 335 0705
	Chaqueta Function Universal (XL)	0088 335 0706
	Pantalón Function Universal (S)	0088 342 1503
	Pantalón Function Universal (M)	0088 342 1504
	Pantalón Function Universal (XL)	0088 342 1506
	Careta con rejilla	0000 884 0252
	Protector de oídos	0000 884 0541
	Gafas de protección Hunter's Camo	7010 884 0389
	Gafas de protección Ultra-Light	7010 884 0391
	Gafas de protección Black Widow	7010 884 0316
	Gafas de protección Camo	7010 884 0320

Modelo	Descripción	Código
EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL		
	Gafas de protección Hellfire	7010 884 0350
	Gafas de protección Sport	7010 884 0369
	Gafas de protección Black Wrap	7010 884 0371
	Gafas de protección Black Work	7010 884 0378
	Chaqueta FUNCTION ERGO (S)	0088 335 0603
	Chaqueta FUNCTION ERGO (M)	0088 335 0604
	Chaqueta FUNCTION ERGO (L)	0088 335 0605
	Chaqueta FUNCTION ERGO (XL)	0088 335 0606
	Pantalón FUNCTION ERGO (S)	0088 342 1003
	Pantalón FUNCTION ERGO (M)	0088 342 1004
	Pantalón FUNCTION ERGO (L)	0088 342 1005
	Pantalón FUNCTION ERGO (XL)	0088 342 1006
	Chaparrera con protección anticorte para motosierra largo 32	0000 886 3904
	Chaparrera con protección anticorte para motosierra largo 36	0000 886 3905
	Chaparreras con protección anticorte para motosierra con camuflaje	0463 092 0201
	Perneras de protección	7026 884 0800
	Perneras de protección con tiras reflectivas	7026 884 0801
	Careta G 500 para Construcción	0000 884 0256

Modelo	Descripción	Código
EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL		
	Guantes DYNAMIC SensoLight SZ S	0088 611 0808
	Guantes DYNAMIC SensoLight SZ M	0088 611 0809
	Guantes DYNAMIC SensoLight SZ L	0088 611 0810
	Guantes DYNAMIC SensoLight SZ XL	0088 611 0811
	Guantes FUNCTION DuroGrip SZ S	0088 611 1008
	Guantes FUNCTION DuroGrip SZ M	0088 611 1009
	Guantes FUNCTION DuroGrip SZ L	0088 611 1010
	Guantes FUNCTION DuroGrip SZ XL	0088 611 1011

HERRAMIENTA MANUAL

Sierras de poda.....48
Tijeras de poda 50
Tijeras de precision y setos.....52
Podadoras telescopicas.....53
Hachas 55
Afilador 3 en 1.....56

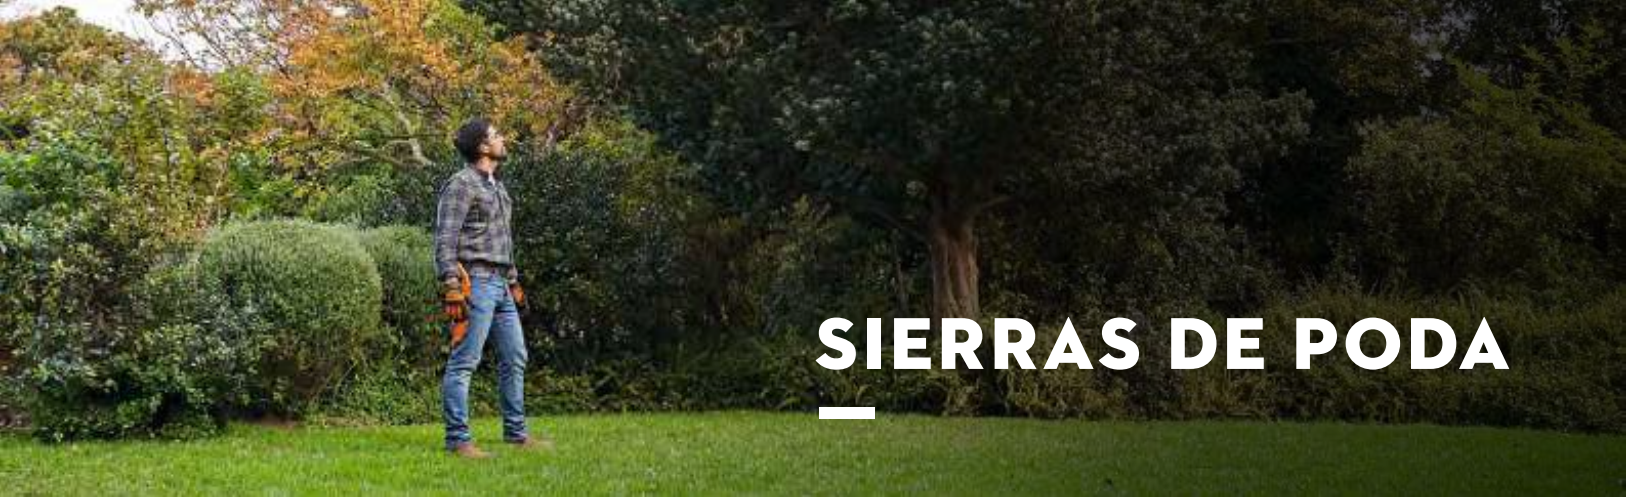

SIERRAS DE PODA

PS 10
Esta sierra de podar plegable cuenta con una hoja de 6 “con un acabado duro cromado y corta ramas a 2 “de diámetro, todo en un comodo diseño plegable.

PS 30
Una hoja de terreno cónica de 7” curvada mejora la precisión y reduce el pellizco para ramas de hasta 2” de diámetro con un diseño de hoja plegable.

PS 40
Una hoja fija de 7 “con dientes endurecidos que se mantiene afilada de tres a cuatro veces más que los dientes convencionales y corta fácilmente ramas densas o congeladas de hasta 2.5” de diámetro.

Modelo	Código
SIERRAS DE PODA	
PS 10	0000 882 0901
Reemplazo cuchilla PS 10	0000 882 0909
PS 30	0000 882 0902
Reemplazo cuchilla para PS 30	0000 882 0910
PS 40	7010 882 0900
Reemplazo cuchilla para PS 40	7010 881 9002
PS 60	7010 882 0901
Reemplazo cuchilla para PS 60	7010 881 9003
PS 70	0000 882 0905
Reemplazo cuchilla PS 70	0000 882 0913
PS 75	7010 881 4101
Reemplazo cuchilla PS 75	7010 881 9005
PS 80	0000 882 0906
Reemplazo cuchilla PS 80	0000 882 3000
Afilador para sierras	0000 882 0907

AFILADOR PARA SIERRAS
Durabilidad, excelente agarre y soporte de madera.

PS 60
Con una cuchilla fija de 9.5 “, este modelo está diseñado para ramas densas o congeladas de hasta 3” de diámetro, y permanece afilado durante más tiempo que los dientes convencionales.

PS 75
Un accesorio de arboricultura de 13” de alta calidad para los postes telescópico de poda PP 600, PP 800 o PP 900.

PS 70
Tiene una hoja de níquel de 13 ”y un agarre de polímero recubierto de goma. Recomendado para ramas de hasta 4 ”de diámetro.

PS 80
Nuestra sierra de arboricultura más grande con hoja de 16 ”para la podadora telescópica con poste PP 600 o PP 800 está equipada para cortar ramas con potencia y precisión.

TIJERAS DE PODA

PP 10
Esta tijera puede abordar la mayoría de los trabajos de poda,con hoja de filo curvado y con mangos anti-derrapantes. Tienen una capacidad de corte de 0.8”

PP 30
Esta tijera es ideal para cortar ramitas y tallos de tamaño mediano de 0.75” . Su sólido cuerpo fundido a presión presenta un mango recubierto de PVC que proporciona el agarre correcto al cortar ramitas, enredaderas y tallos.

PP 60
Una poderosa tijera diseñada para hacer frente a trabajos de corte difíciles . Su mango revestido antideslizante está diseñado para permanecer firmemente al momento del corte.
Capacidad de corte 0.75”

PP 40
Esta tijera cuenta con cuchillas más largas y de mayor apertura para una poda eficiente de tallos más grandes con una precisión suave de 0.8”. Su hoja cromada es resistente a la savia y se puede volver a afilar cuando está desafilada, lo que prolonga la vida útil del podador.

PP 70
Una tijera suficientemente fuerte para cortar ramitas de hasta 0.8 “, pero lo suficientemente precisa para las tareas de poda fina. Sus cuchillas de acero de alta calidad se mantienen más afiladas durante más tiempo.

PP 80
Esta tijera cuenta con el mismo acero de alta calidad, mango antideslizante y bloqueo de hoja de liberación rápida como nuestra PP 70, pero cuenta con un mango más largo de 1 “para mayor comodidad y agarre mejorado y una capacidad de corte de hasta 1.0”.

FUNDA DE CUERO
Se adapta a todas las podadoras de mano. Ideal para la proteccion y transportacion de tijeras manuales.

Modelo	Código
TIJERAS DE PODA	
PP 10	0000 882 0704
PP 30	0000 882 0705
PP 40	0000 882 0706
PP 60	7010 881 3603
PP 70	0000 882 0707
PP 80	7010 882 0702
Funda de cuero	0000 882 0710

TIJERAS DE PODA DE PRECISIÓN Y TIJERAS PARA SETOS

PL 10
Nuestra tijera más liviana y portátil con un cabezal de corte especialmente diseñado para enredaderas y ramas pequeñas proporciona una capacidad de corte de 1.25 “. Los mangos de 24 “están hechos de aluminio liviano y duradero.

PL 30
Esta tijera hace un corte de ramas de árboles de hasta 2 “de diámetro y cuenta con mangos de 28” hechos de aluminio liviano , así como un cabezal de corte especializado.

PL 40
Nuestro modelo más grande fue hecho para ramas de árboles más altas que desafían herramientas menores. Esta tijera cuenta con mangos de aluminio de 32 “para un mayor alcance.

STIHL HEAVY DUTY
Las cuchillas de acero de 8.5” forjadas en frío y resistentes a la corrosión con bordes de primera calidad brindan durabilidad y resistencia para todo tipo de cortes y esculturas.

STIHL PRECISION
Tijeras fuertes y ergonómicas con amortiguadores y hojas de acero de alto carbono de 7 “, estas tijeras para setos están diseñadas específicamente para la manicura y escultura profesional.

Modelo	Código
tijeras de poda de precisión y tijeras para setos	
PL 10	0000 882 0701
PL 30	0000 882 0702
PL 40	0000 882 0703
Stihl Heavy Duty	7010 881 3610
Stihl Precisión	7010 881 3608

PODADORAS TELESCÓPICAS

PP 101
Una podadora de precisión de alcance extendido para ramas difíciles de alcanzar con el apretón de un mango. Con un alcance de trabajo de 7 ‘por encima del suelo, está especialmente diseñado para cortes de precisión en casi cualquier ángulo.

PP 600
Esta podadora telescópica ágil, liviana se puede equipar con un cabezal de corte o una cabeza de sierra para alcanzar 10’ por encima del suelo. El corte de precisión lo hace ideal para los paisajistas.

PP 800
Con una longitud de 7.1’ a 18.4’, esta podadora telescópica liviana puede ser equipada con un cabezal de corte o sierra, que proporciona cortes de precisión para aquellos lugares difíciles de alcanzar.

Modelo	Código
podadoras telescópicas	
PP 101	7010 871 0407
PP 600	7010 881 4102
PP 800	7010 881 4103
Acople Cortador PP 600/800	7010 881 3604
PP 900	7010 882 0700
Reemplazo cuchilla PP 900	7010 881 9000
Reemplazo cuchilla PP 900 con gancho	7010 881 9001
Repuesto base PP 900	0000 882 3100
Repuesto tubo PP 900	0000 882 3900
Acople cortador PP 900	0000 882 4300
Cordón poliéster 14” PP 900	0000 882 3200
Acople - sierra PP 900	0000 882 4400
Funda acople PP 900	7010 882 0701
Vastago corto para acople PP 900	0000 882 0711

PP 900
Ideal para una poda precisa y exigente, este juego de trabajo pesado cuenta con una hoja de acero de alto carbono e incluye dos postes de fibra de vidrio duraderos con un alcance de 12 '(hasta 18' con la compra de un poste de extensión opcional).

REPUESTO BASE PP 900
Durabilidad, excelente confort y sujecion.

REPUESTO TUBO PP 900
Durabilidad, excelente confort y sujecion. Sirve como extensión que permite un corte de hasta 18'.

ACOPLE CORTADOR PP 900
Corte deslizante, hoja cortante de filo curvado, contra hoja curvada, corte semicircular, perno central de ajuste preciso.

ACOPLE CORTADOR PP 600/800
Corte deslizante, hoja cortante de filo curvado, contra hoja curvada, corte semicircular, perno central de ajuste preciso.

CORDÓN POLIÉSTER 14" PP 900
Cordon de poliéster, alta resistencia y tensión.

ACOPLE SIERRA PP 900
Acople ergonómico, con excelente durabilidad.

FUNDA ACOPLE PP 900
Funda de alta calidad, resistente excelente protección para acople cortador PP 900.

VÁSTAGO CORTO PARA ACOPLAR PP 900
Excelente durabilidad y fácil acoplamiento.

HACHAS

PA 20
Mango de fresno de primera calidad con cuello ancho, cabeza forjada con canto rectificado a precision , mango compacto de 20” y cabeza de 2.9 lbs.

PA 50
Mango de fresno de primera calidad, con cuello ancho, cabeza forjada con canto rectificado a precision, mango de 29.5” y cabeza de 4.4 lbs.

PA 80
Mango de fresno de primera calidad, con cuello ancho para aumentar la fuerza, de 33”.

PA 100
Mango de fresno de primera calidad de cuchilla delgada con mango curvado de 27.5”, cabeza forjada en estampa con canto rectificado a precision, acero duro para temperaturas bajas de 3.5 lbs.

Modelo	Código
hachas	
PA 20	0000 882 1005
Repuesto mango PA 20	7010 882 4700
PA 50	7010 881 1904
Repuesto mango PA 50	7010 882 4701
Repuesto PA 80	7010 882 4702
PA 100	7010 881 1905
Repuesto mango PA 100	7010 882 4701

AFILADOR 3 EN 1

Equipamiento técnico

Sección de afilado para hachas

Sección de afilado para tijeras de poda

Sección de afilado para tijeras convencionales

El afilador cuenta con 3 áreas de afilado que te ayudaran a afilar distintas herramientas manuales

Si deseas conocer más sobre el uso del afilador, escanea el siguiente código QR, idescubre todo lo que puedes afilar con el!

Código
AFILADOR 3 EN 1
0000 881 9801

PODADORAS

Podadora de césped a gasolina 57
Tractor cortacésped 60

PODADORA DE CÉSPED A GASOLINA

Modelo	Código
PODADORA DE CÉSPED A GASOLINA	
RM 253.3 T	WB22 011 3415

RM 253.3 T

EQUIPO NUEVO

Tracción a las ruedas

Manillar de parada del motor.

Ergomanillar plegable y ajustable en altura.

Indicación del nivel de llenado recogedor de hierba.

Robusta consola de aluminio.

Colector de hierba de polímero de 52 / 55 l.
.

Robusto deflector de material sintético con cavidad de agarre.

Asa de transporte.

Motor de arranque fácil STIHL EVC 205

Ajuste central de altura de corte.

Carcasa de chapa de acero (51 cm de ancho de corte)

Ruedas con doble rodamiento de bolas.

RM 253.3 T	
Tipo de motor	EVC 205
Potencia de motor a revoluciones nominales (kW) / (CV)	1.8 / 2.4
Cilindrada (cm³)	127
Revoluciones nominales (r.p.m.)	2800
Arranque / Parada	Arranque en barra de manillar / Parada de motor
Ancho de corte (cm)	51
Altura de corte (mm)	20 - 100
Ajuste de altura de corte	central (7 niveles)
Accionamiento	1 marcha
velocidad variable (km/h)	3.5
Material de la carcasa	metálico
Ajuste de altura de manillar	2 niveles
Función	colector trasero, expulsión trasera, expulsión lateral, mulching
Elementos de mando	mecánicos
Cuña de mulching	de serie/extraíbles
Cuchilla	Multicuchilla
Volumen colector de hierba (litros)	55
Material colector de hierba	Polímero
Indicación del nivel de llenado	sí
Peso	33
Potencia sonora LWA [dB(A)]	33
Presión sonora Lp [dB(A)]	97
Valor de vibraciones (factor de inseguridad) (m/s²)	83

TRACTOR CORTACÉSPED

Modelo	Código	Mínimo de compra
TRACTOR CORTACÉSPED		
RT 4112.1 SZ	61652000013	1

RT 4112.1 SZ

EQUIPO NUEVO

IMPORTANTE

- Debido a las dimensiones del producto, el costo del flete es de 4.2% del valor del equipo.
- Es imprescindible contar con un montacargas adecuado para el manejo y descarga del equipo. Si no se puede concretar la entrega en el punto de venta, se realizará una devolución con un cargo automático del 10% del valor del equipo.
- Al solicitar este equipo es necesario considerar sus dimensiones para su correcta manipulación y almacenamiento. (Largo: 1.93m, Ancho: 1.18m, Alto: 1.15m, Peso: 221 kg)
- Para recibir la mercancía en el punto deseado es necesario que dicho punto no se encuentre dentro del listado adjunto de nombre “Puntos sin cobertura RT 4112 SZ ” también disponible para su descarga en B2B, en caso de que el punto de envío deseado se encuentre en el listado adjunto, la recolección podrá realizarse de dos formas: 1) Directamente en las instalaciones de ANDREAS STIHL S.A. de C.V. de acuerdo con las condiciones de recolección establecidas en la política comercial. 2) Seleccionando un punto de envío que no se encuentre en el listado adjunto.

RT 4112.1 SZ	
Motor (LONCIN)	EVC7000
Cantidad de cilindros(Z)	2
Potencia (hp/kW)	17/12.6
Cilindrada (cc)	635
Régimen de salida del motor (rpm)	2800
Nivel de aceite (l)	1.6
Aceite	SAE 30 SAE 10W-30
Peso (kg)	221
Número de cuchillas	2
Ancho de corte (cm/in)	110/43
Altura de corte (cm)	3.5-9
Capacidad del tanque de combustible (l)	9
Batería (V)	12
Llanta delantera(in / diámetro / psi	16x7.5/8/11-14
Llanta trasera (in / diámetro / psi	20x10/8/0.6-11
Luces LED	si

IMPLEMENTOS

Sopladoras 64
Cortasetos 66
KM KA MM (sistemas combi) 68
Motocultor MH 710 71
Motocultor MH 610 73
Motobombas 74
Motores 75
Generadores 77
Familia 4151 78
Fumigadoras a gasolina 80
Aspersoras manuales 83
Construcción 88

INTENSIDAD DE USO EQUIPOS A BATERÍA

AI Batería Integrada
Batería Integrada herramientas domésticas para pequeños jardines.

ASI SYSTEM
Equipo doméstico compacto con batería.

AKI SYSTEM
Equipo doméstico para áreas medianas.

API SYSTEM
Equipos profesionales para los trabajos más intensivos, incluyen motor sin escobillas (brushless motor).

INTENSIDAD DE USO IMPLEMENTOS A GASOLINA

Recuerda que: las diferentes características de cada equipo las puedes ver a profundidad en su ficha técnica. Algunas de las características que marcan intensidad de uso son de confort más allá de potencia o cilindrada.

Motor STIHL 2-MIX

Motor STIHL 4-MIX

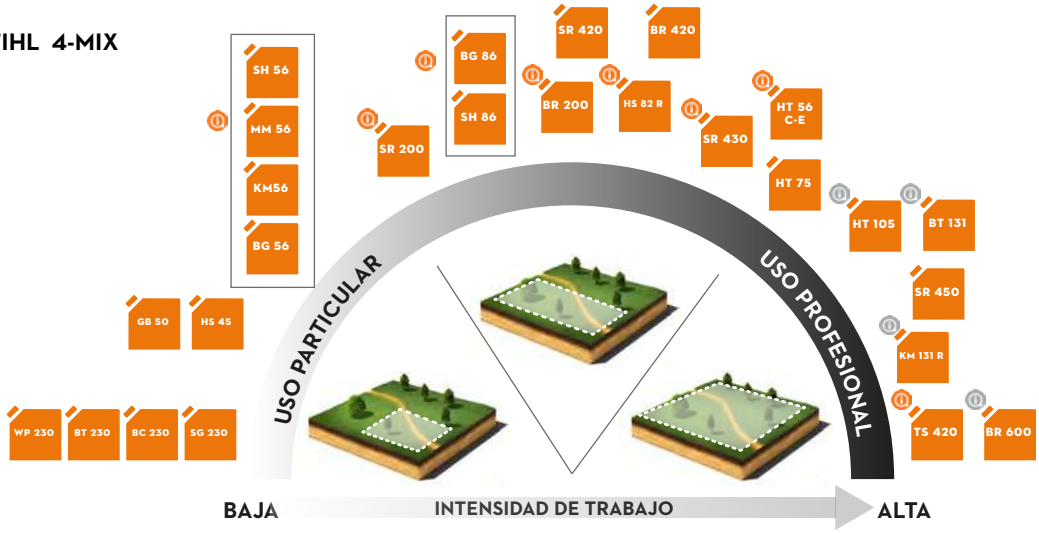

La productos están agrupados para facilitar esta comprensión. Los productos recomendados para uso particular se encuentran a la izquierda los productos y los indicados para actividades profesionales a la derecha.

Particular (costo/beneficio) Profesional (rentabilidad)

SOPLADORAS

Equipamiento técnico

BGA 57

Modelo	Cilindrada (cm^3)	Potencia (kW/ HP)	Peso (kg)(1)	Caudal de aire máximo (m^3/h)	Velocidad de aire máxima (m/s)	Juego de soplado	Juego de aspiración	Cuchilla de picado	Bomba manual de combustible	Sistema antivibración	ElastoStart	Mando unificado	Descompresor automático	Código
SOPLADORAS Y ASPIRADORAS A GASOLINA														
BG 50	27.2	0.9	3.6	700	60	•			•					4229 011 1723
BG 56	27.2	0.7/1	4.1	700	60	•			•	•	•	•		4241 011 1749
BG 86	27.2	0.8/1.1	4.4	755	63	•			•	•	•	•		4241 011 1752
BGE 61	120 Volts	1.1/1.5	3	670	66	•				•		•		4811 011 1513
BGA 57		36 v	2.3	620	46	•								4523 011 5991
SH 56	27.2	0.7/1	5.4	700 ②	60 ①	•	•	•	•	•	•	•		4241 011 0927
SH 86	27.2	0.8/1.1	5.8	755	63	•	•	•	•	•	•	•		4241 011 0940
BR 200	27.2	0.8/1.1	5.8	680	56	•			•	•		•		4241 011 1605
BR 420	56.5	2.5/3.5	9.1	890	78	•			•	•		•		4203 011 1653
BR 600	64.8	2.8/3.8	9.8	1150	89	•			•	•		•	•	4282 011 1629

*Incluye batería y cargador. • Equipado de serie. ① En servicio de soplado. ② En servicio de aspirado.

CORTASETOS

Equipamiento técnico

MOTOR DE CONSTRUCCIÓN LIGERA.
Gracias al uso de materiales de calidad como el magnesio y el aluminio en las piezas del motor y la transmisión.

STIHL ERGOSTART (E)
La función ErgoStart de STIHL permite arrancar la máquina de forma totalmente cómoda. El arranque se facilita mediante un resorte adicional entre el cigüeñal y el grupo de arranque. Incluso cuando se tira despacio de la cuerda, el motor arranca fácilmente.

GEOMETRÍA ESPECIAL DE LAS CUCHILLAS.
La geometría de las cuchillas y de la caja reductora, especialmente definida para podar o perfilar, le ofrece el máximo rendimiento de corte.

SISTEMA DE ANTIVIBRACIÓN STIHL
Los elementos de Cellasto exactamente calculados reducen las oscilaciones del motor y facilitan el trabajo.

Los cortasetos STIHL cuentan con numerosos detalles técnicos muy prácticos y de probada eficacia. En esta página se describen solo algunas de las numerosas características específicas del producto. Encontrarás más detalles e información adicional en nuestro sitio de internet en www.stihl.com.mx. Tenga en cuenta que no todos los productos están equipados con las mismas características. Su distribuidor especializado STIHL más cercano estará encantado de informarle sobre las especificaciones exactas. También puede encontrar su dirección en el sitio web de STIHL.

Modelo	Cilindrada (cm^3)	Potencia (kW/ HP)	Peso (kg)(1)	Largo de cuchillas (cm)	Bomba manual de combustible	Sistema antivibración	Empuñadura giratoria	ElastoStart	Descompresor	Cierres de depósito sin herramientas	Protector de cuchillas para transporte	Cuchillas bilaterales	Descompresor automático	Código
CORTASETOS														
HS 45														
	27.2	0.75/1.0	5	24" / 60cm	60	•	•					•	•	4228 011 2938
HS 82 R														
	22.7	0.7/1	5.6	30" / 75 cm	60	•	•	•	•		•	•	•	4237 011 2978
HSE 52														
	120 v	0.4/0.6	5.6	19" / 50 cm	63							•		4818 011 3535
HSA 26														
		11 V	0.6	20 cm	66								•	HA030113507
HSA 45														
		18 V	2.4	50 cm	38							•	•	4511 011 3502
HLA 66														
		36 V	3.5	19"/50	46							•		4859 011 2913

* Incluye batería y cargador. ● Equipado de serie.

KM-KA-MM

KM 56 RC-E

KM 131 R

MM 56

Modelo	Cilindrada (cm^3)	Potencia (kW/ HP)	Peso (kg)(1)	Bomba manual de combustible	Sistema antivibración	Compensador	ElastoStart	Descompresor	Cierres de depósito sin herramientas		Código
EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA CUIDADO DE LA HUERTA											
KM 56 RC-E	27.2	0.8/1.1	4.3	•	•		•		•	Los acoples deben de ser adquiridos por separado	4144 200 0016
KM 131 R	36.3	1.3/1.9	4.4	•	•	•		•	•	Los acoples deben de ser adquiridos por separado	4180 200 0589
MM 56	27.2	0.75/1.2	8.3	•	•		•		•	Los acoples deben de ser adquiridos por separado	4604 011 5401

• Equipado de serie.

Modelo	Descripción		Código
ACOPLES KA			
	Acople de Deshierbador RG	Cuchillas reciprocantes	4180 740 5101
	Acople de Desmalezadora FS	Sin herramienta de corte	4137 740 5100
	Acople de Cortacetos HL 145º	Largo de cuchillas: 20" / 50 cm	4243 740 5101
ACOPLES KM			
	Acople de Deshierbador RG-KM		4180 740 5006
	Acople de Desmalezadora FS		4180 200 0474
	Acople de Cortabordes FCB-KM		4180 740 5002
	Acople Rodillo barredor KW-KM		4601 740 4904
	Cepillo Barredor KB-KM		4601 740 4905
	Acople de Podadora de Altura HT		4182 200 0212
	Acople de Cortacetos HL 145º		4243 740 5003
	Acople Fresadora / Aireador ancho 22 cm BF-KM		4601 740 5000
	Acople Vareador SP-KM		4249 740 5000
	Acople Soplador BG-KM		4606 740 5000

Modelo	Descripción	Código
ACOPLES MM		
	Acople BK-MM	4601 740 4606
	Acople FC-MM	4601 740 4603
	Acople KW-MM	4601 740 4604
	Escarificador RL-MM	4601 740 4600
	Quitamusgo MF-MM	4601 740 4601
	Cepillo Barredor KB-MM	4601 740 4602
	Fresadora BF-MM	4601 740 4605
	Carro	4601 007 1008
	Contrapeso	4601 730 4500
	Limitador de profundidad	4601 740 4800

MOTOCULTOR MH 710

Equipamiento técnico

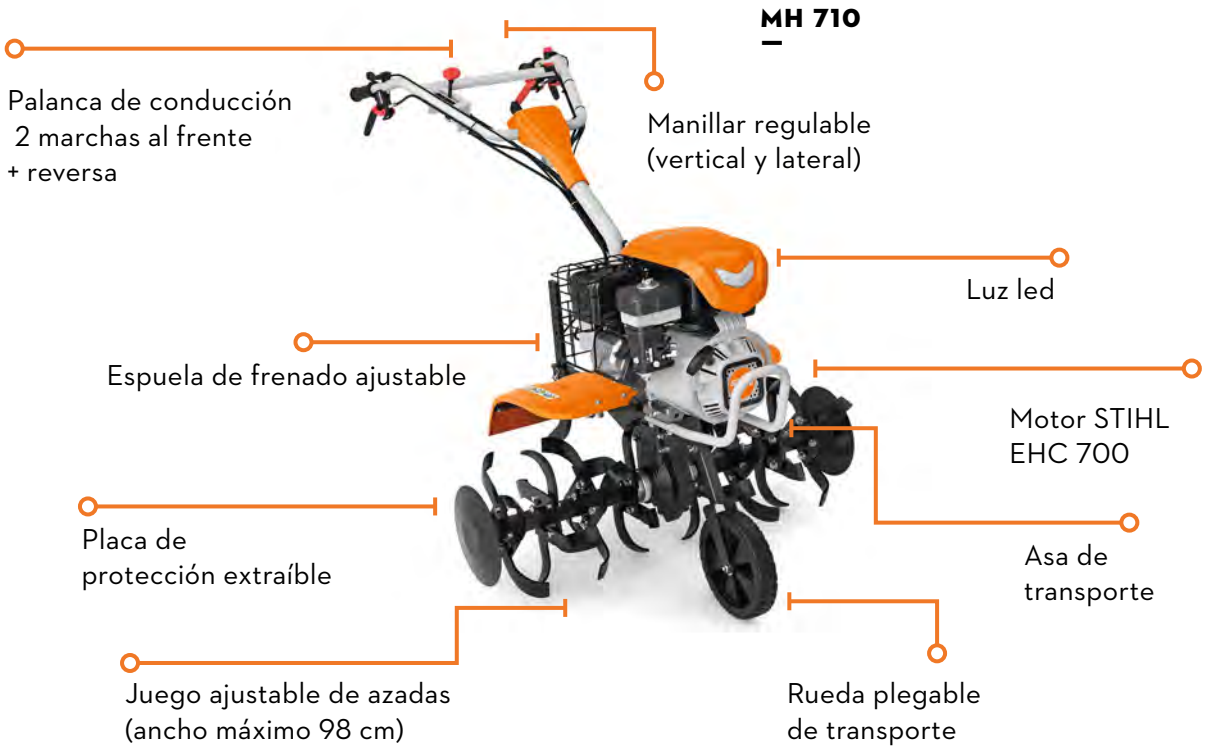

Modelo	Código
MOTOCULTOR STIHL MH 710	
MH 710	6251 011 3900
RUEDA DE HIERRO IZQUIERDA	6906 740 6346
RUEDA DE HIERRO DERECHA	6906 740 6347

Sistemas desarrollados para el SECTOR AGRÍCOLA

FILTRO DE AIRE BAÑADO EN ACEITE

Proporciona aire limpio al motor. Especialmente diseñado para su aplicación en condiciones extremadamente polvosas.

TRANSMISIÓN MULTIPLATO

La transmisión multiplato asegura la correcta y completa aplicación de potencia y torque generados por el motor hacia la caja de velocidades y a las azadas.

MOTOR STIHL EHC 700

Potente motor de 7 hp que proporciona un trabajo confiable del equipo.

MH 710

Motor	STIHL EHC 700
Potencia (hp/rpm)	7/ 3600
Cilindrada (cm^3)	252
Combustible (l)	Gasolina , 4 litros
Aceite de motor (l)	SAE 10W-30, 0.6
Transmisión	Transmisión directa
Aceite de Transmisión (l)	SAE 10W-30, 2.3
Velocidades	2 al frente + Reversa
Acho de trabajo (cm)	98 (ajustable)
Diámetro de azadas (cm)	36
Peso (kg)	101

*Este equipo no contiene aceite. Deberá incorporarse en transmisión, motor y filtro de aire previo a su uso.
*Se recomienda la adquisición de aceite para motores de 4 tiempo Tech4Plus 7008 516 0000 (0.95 l)

Código	APORCADOR AHK 800
	69067101142

MOTOCULTOR MH 610

MH 610

Motor	STIHL EHC 600
Potencia (hp/rpm)	6 HP
Cilindrada (cm^3)	212
Tipo de motor	4 tiempos
Máximo ancho de trabajo (cm)	80
Mínimo ancho de trabajo (cm)	56
Velocidades	2
Reversa	1
Diámetro de azadas (cm)	31
Transmisión	Cadena / banda
Peso (kg)	60
Capacidad del tanque (l)	3.6

Modelo	Código
ATRIBUTOS MOTOCULTOR STIHL MH 610	
MH 610	6250 011 3900

MOTOBOMBAS

WP 300

WP 600

WP 900

	WP 300	WP 600	WP 900
Descarga	2 in	3 in	4 in
Motor	STIHL EHC 605	STIHL EHC 605	STIHL EHC 705
Potencia (hp)	6	6	7
Cilindrada (cc)	212	212	252
Revoluciones máximas (rpm)	3,800	3,800	4,000
Tipo de motor	Gasolina 4 tiempos	Gasolina 4 tiempos	Gasolina 4 tiempos
Capacidad de salida (l/min)	616	1,050	1,567
Capacidad vertical de bombeo (m)	33	31	34
Altura máxima de succión (m)	7	7	6.5
Capacidad del tanque de combustible (l)	3.6	3.6	4.0
Capacidad de tanque de aceite (l)	0.6	0.6	0.6
Peso (kg)	26	29	38

Modelo	Código
MOTOBOMBAS	
WP 300	VB030112000
WP 600	VB040112000
WP 900	VB050112000

MOTORES ESTACIONARIOS

Equipamiento técnico

EHC 605 S

Rejilla de protección

Gran capacidad del depósito de combustible

Robusto botón de encendido

2 Boquillas de llenado

2 tornillos de drenado

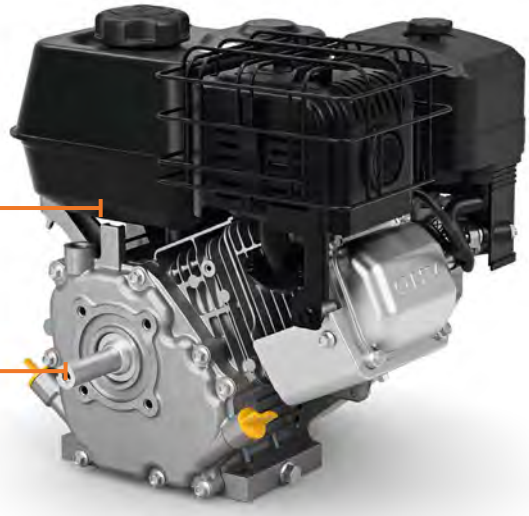

Rápido acceso a filtro de aire

Capuchon de bujía

Eje 19 mm de diametro y 59 mm de longitud

	EHC 605 S	EHC 705 S	EHC 1105 S	EHC 1505 S
Tipo de motor	Monocilíndrico, refrigerado por aire, 4 Tiempos, OHV			
Cilindrada (cc)	212	252	389	500
Potencia máx. (hp)	6	7	11	15
Régimen nominal (rpm)	3600			
Peso sin combustible (kg)	15	17	32	33
Capacidad de aceite de motor (l)	0.55	0.6	1.1	1.1
Capacidad del tanque de combustible (l)	3.6	4	6.5	6.5
Dimensiones (largo x ancho x alto) (mm)	320 x 380 x 350	370 x 365 x 370	405 x 450 x 443	472 x 439 x 470
Ángulo max. de inclinación	25°			
Temperatura ambiental de trabajo (°C)	-15°C a 40°C+			
Diámetro del eje de acople (in)	3/4”	3/4”	1”	1”

EHC 605 S

EHC 705 S

PRÓXIMAMENTE

EHC 1105 S

PRÓXIMAMENTE

EHC 1505 S

Modelo	Código	Mínimo de comora
MOTORES ESTACIONARIOS		
EHC 605 S	VB060111805	1*
EHC 705 S	VB070111805	1*
EHC 1105 S	VB11 011 1805	1*
EHC 1505 S	VB12 011 1805	1*

* Sujeto a cambio sin previo aviso.

GENERADORES

GR 40

GR 60

	GR 40	GR 60
Max Potencia	2800 w	5500 w
Voltaje	110 (220 v)	
Frecuencia	60 Hz	
Peso sin combustible	38 kg	74 kg
Número de entradas	2 x 110v (Duplex) 1x 220v	
Capacidad depósito de combustible	15 L	25 L
Tiempo de trabajo al 50%	10.9 hrs	10.7 hrs
Nivel de sonido	99 db	102 db

GENERADORES	Código	Mínimo de compra
GR 40	GB06 011 7404	1*
GR 60	GB07 011 7404	1*

*Sujeto a cambio sin previo aviso

LÍNEA BASIC

FAMILIA 4151

Modelo	Código	Mínimo de compra
FAMILIA 4151		
SG 230 ①	SB02 011 6700	1*
WP 230 ②	VB02 011 2000	1*
BT 230 ③	UB01 011 2100	1*
BC 230	YB01 011 5400	1*
FS 230	4151 200 0038	2*

*Sujeto a cambio sin previo aviso
① No incluye pistola ni manguera de proyección
② No incluye mangueras de carga / descarga
③ No incluye barrena. Compatible con todas las barrenas del catálogo

SG 230

Motor	2 tiempos
Cilindrada (cm³)	40.2
Potencia (hp)	2
Max. Torque (Nm)	1.9
Peso (kg)	13.3
Caudal (l/min)	11.8
Presión de trabajo (psi)	72 - 580
Diámetro de pistón (mm)	22

INCLUYE:
- Manguera de aspiración (3.56 m)
- Manguera de retorno (3.60 m)
- Filtro de rejilla

ACCESORIOS NO INCLUIDOS:

Tubo de pulverización
SB02 500 0901

Precio lista $ 1,265.20
Precio lista c/IVA $1,467.63

Manguera de proyección 30 m
SB02 500 0800

Precio lista $ 1,265.20
Precio lista c/IVA $1,467.63

WP 230

Motor	2 tiempos
Cilindrada (cm³)	40.2
Potencia (hp)	2
Max. Torque (Nm)	1.9
Peso (kg)	11.3
Caudal (l/min)	250
Capacidad vertical de bombeo (m)	27
Altura de succión (m)	8
Diámetro de mangueras (in)	1.5

INCLUYE:

- Filtro de aspiración
- 3 abrazaderas
- 2 juntas para conexión
- 2 Racores de conexión

BT 230

Motor	2 tiempos
Cilindrada (cm³)	40.2
Potencia (hp)	2
Max. Torque (Nm)	1.9
Peso (kg)	10.9
Diámetro de la barrena (mm)	80/250

ACCESORIO NO INCLUIDO:

Adaptador Ø 20 mm para barrenas
4404 682 3900

BC 230

EQUIPO NUEVO

Motor	2 Tiempos
Cilindrada (cm³)	40.2
Potencia del motor (kW/hp)	1.55 / 2.07
Par máx. en d/min (Nm)	1.9
Peso total (kg)	20.0
Tamaño de la cuchilla/ profundidad de corte (mm)	250 / 80

FS 230

Motor	2 tiempos
Cilindrada (cm³)	40.2
Potencia (hp)	2
Herramienta de Corte	AutoCut 27-2
Peso (kg)	7.5
Hilo de corte	2.4 mm

FUMIGADORAS DE GASOLINA

Equipos motorizados de mochila para una eficiente aspersión de diferentes elementos en el sector agrícola, forestal y de servicios

SR 200

Fumigadora para líquidos de gasolina, muy ligera, con un motor 2-MIX eficiente y de bajas emisiones.

SR 420

Confiable fumigadora para líquidos con motor 2 tiempos convencional. Se vende por separado Kit para aplicación de granulados.

SR 430

Potente fumigadora para líquidos con un moderno motor 2-MIX, de bajo consumo de combustible y reducidas emisiones contaminantes.

SR 450

Potente fumigadora con moderno motor 2-MIX, para utilizar tanto con líquidos como sólidos, únicamente volteando su depósito.

Modelo	Tipo de motor	Cilindrada	Potencia (HP)	Peso (kg)	Capacidad del depósito (l)	Alcance horizontal (m)	Velocidad de aire (en m/s)	Volumen de soplado (en m³/hr)	Compensador	Rejillas de desvío	Aplicación ULV	Aplicación de polvos y granulados	Código
FUMIGADORAS													
SR 200	2-MIX	27.2 cm³	1.1	7.9	10	9	81	580	-	●	O	-	4241 011 2604
SR 420	2 tiempos	56.5 cm³	3.5	11.1	13	12	101	750	-	●	O	O	4203 011 2619
SR 430	2-MIX	63.3 cm³	3.9	12.2	14	14.5	90	920	●	●	O	-	4244 011 2600
SR 450	2-MIX	63.3 cm³	3.9	12.8	14	14.5	90	920	●	●	O	●	4244 011 2641

* El peso señalado es sin líquidos ni combustible. ● Equipado de serie. O Se vende por separado

Accesorios para fumigadoras de mochila

KIT DE DOSIFICACIÓN DE ULTRA BAJO VOLUMEN (ULV)

Boquillas especialmente diseñadas para esparcir un muy bajo volumen de líquidos (caudal muy bajo) además de hacerlo en gotas más pequeñas que una boquilla normal. Útil para un gran ahorro del líquido y alta penetración en el cultivo, además de permitir fumigar con activos altamente concentrados.

Equipo	Código
SR 200	4241 007 1009
SR 420	4203 007 1019
SR 430 Y SR 450	4244 007 1022

CINTURÓN DE CADERA

Este cinturón de cadera se puede adaptar a cualquiera de los modelos de fumigadoras (SR 200, SR 420, SR 430 y SR 450). Permite una mejor destribución del peso y mayor seguridad al portar el equipo. Brindará al usuario mayor confort, ergonomía y seguridad.

Equipo	Código
COMPATIBLE CON CUALQUIER MODELO	4203 710 9102

JUEGO DE BOMBA DE PRESIÓN + KIT ULV

El dispositivo permite trabajar con el tubo de rociado en diferentes posiciones, sin perder alcance por diferencia de altura o nivel de líquido en el depósito. Incluye Kit ULV.

Equipo	Código
SR 200	4241 007 1006
SR 420	4203 007 1029
SR 430 Y SR 450	4244 007 1004

KIT DE CONVERSIÓN PARA APLICAR POLVOS Y GRANULADOS

Equipo	Código
SR 420	4203 007 1013

Al adaptar este kit en la SR 420, es posible utilizarla para rociar polvos y granulados.

REJILLAS DE DESVÍO, PARA DIRIGIR EL ACTIVO ROCIADO (COMO REPUESTO)



	Equipo	Código
REJILLA CÓNICA	**SR 200**	4241 708 6700
	SR 420	4203 708 6700
	SR 430 Y SR 450	4244 708 6700
REJILLA DE DESVÍO	**SR 200**	4241 708 6800
	SR 420	4203 708 6800
	SR 430 Y SR 450	4244 7086 800
REJILLA DE DOBLE DESVÍO	**SR 200**	4241 708 6600
	SR 420	4203 708 6600
	SR 430 Y SR 450	4244 708 6600

ASPERSORAS MANUALES

SG 11
Aspersora de mano con tanque de 1.5 l.

SG 20
Aspersora de mano con tanque de 18 l.

SG 51
Aspersora manual de mochila con barómetro, de 12 l.

SG 71
Aspersora manual de mochila con tanque de 18 l.

Modelo	Capacidad	Presión máxima de trabajo	Peso*	Barómetro integrado	Boquilla incluida	Código
ASPERSORAS MANUALES						
SG 11	1.5 l	3 bar	0.47 kg	-	•	4255 019 4910
SG 20	18 l	3 bar	5.1 kg	-	•	4247 019 4902
SG 51	12 l	6 bar	4.5 kg	•	•	4255 019 4950
SG 71	18 l	6 bar	4.8 kg	-	•	4255 019 4972

* El peso señalado es sin líquidos ni combustible. • Equipado de serie. ○ Se vende por separado.

¿PARA QUÉ SIRVE TENER UNA PRESIÓN CONSTANTE AL FUMIGAR?

1. Cobertura uniforme
Una presión adecuada asegura que el producto se distribuya de forma homogénea.

2. Tamaño adecuado de la gota
Alta presión = gotas muy finas (más deriva, menos precisión).
Baja presión = gotas grandes (menos cobertura, más escurrimiento).

3. Reducción de la deriva
Controlar la presión ayuda a evitar que el producto se desplace con el viento.

4. Eficiencia del producto
Una aplicación con presión adecuada maximiza el efecto del activo, evitando desperdicio de producto y reduciendo costos.

VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN

Consulte detalles, códigos y compatibilidad en las tablas siguiente.

¿PARA QUÉ SIRVEN LAS BOQUILLAS EN UNA FUMIGADORA?

PANTALLA DE FUMIGAR

- Protege la nube de activo contra el viento e impide la deriva (p. ej. hacia cultivos vecinos).
- Especialmente para pulverización dirigida en plantaciones densas.
- Reduce el esfuerzo del usuario.
- El chorro de proyección mantiene la misma forma que sin la pantalla.
- Ángulo de pulverización de 80°.

BOQUILLA DOBLE

- Rociado eficiente de superficies grandes. Se pueden ajustar dos boquillas de forma individual.
- Realiza el tratamiento simultáneo de dos hileras de plantación.
- Ángulo de pulverización de hasta 85°.

BOQUILLA DE CHORRO PLANO

- Para rociar grandes superficies e hileras de cultivo.
- Adecuado también para jardineras así como cultivo de frutas y verduras en invernaderos y jardines.
- Ideal para rociar grandes áreas con insecticidas, herbicidas y fungicidas.

BOQUILLA DE CONO HUECO

- Para rociar arbustos, árboles y plantas individuales.
- Perfecto para aplicar insecticidas, herbicidas y fungicidas para plantas de jardín individuales.
- La boquilla permite rociar plantas y hojas desde arriba o desde abajo.

BOQUILLA DE CONO HUECO AJUSTABLE

- Adaptable a los cambios en las condiciones y diferentes aplicaciones.
- El ángulo de pulverización puede variar para un patrón de rociado óptimo, desde chorro directo (0°) hasta cono hueco (90°).

BOQUILLA DE CONO COMPLETO

- Para el tratamiento de plantas individuales.
- Ideal para dosis finas, por ejemplo, repelentes de mordeduras de animales salvajes o herbicidas.
- Adecuado para la aplicación de agentes desmoldantes en la industria de la construcción.

		Ángulo de rociado / patrón de rociado	Material	Uso	Compatibilidad	Código
ACCESORIOS PARA ASPERSORAS						
	Tubo extensión 20 cm		Polímero	Equipado con una boquilla de chorro plano para el tratamiento de plantas de difícil acceso, como arbustos espinosos y rosas.	SG 11	4255 500 0301
	Tubo extensión 50 cm	-	Latón	Para un aplicación precisa en distancias más grandes, por ejemplo, en árboles y arbustos.	SG 51 SG 71	4255 500 0303
	Tubo extensión 50 cm	-	Polímero	**Nota:** Se conecta al tubo de pulverización original.	SG 20	4247 500 0300
	Tubo de extensión telescópico 50 - 90 cm	-	Polímero	Puede extenderse continuamente hasta alcanzar una longitud máxima de 90 cm para aplicación en zonas alejadas.	SG 51, SG 71	4255 500 0900
				Nota: Debe retirarse el tubo de pulverización original.	SG 20	4247 500 2100
	Pantalla de fumigar		Polímero	Barrera física que minimiza la zona de contacto con el viento y reduce la deriva del activo. Previene el contacto del activo con plantas cercanas.	SG 51 SG 71	4255 500 5800
					SG 20	4247 500 5801

		Ángulo de rociado / patrón de rociado	Material	Uso	Compatibilidad	Código
BOQUILLAS Y VÁLVULAS PARA ASPERSORAS						
	Portaboquillas	-	Polímero	Adaptador necesario para montar boquillas específicas, revisar la información en cada boquilla.	SG 51 SG 71 SG 20	4255 500 2800 4247 500 7500
	Boquilla de chorro plano de alto caudal* **80-04**		Latón	Boquilla de chorro plano de alto caudal para trabajos en superficies grandes. Ideal para pulverizar herbicidas en gotas gruesas.		4255 502 1700
	Boquilla de chorro plano de bajo caudal* **80-015**		Polímero	Boquilla de chorro plano de bajo caudal para trabajos en superficies medianas. Ideal para pulverizar en gotas finas-medianas.		4255 502 1000
	Boquilla de chorro plano de bajo caudal* **65-0025**		Latón	Boquilla de chorro plano de bajo caudal para productos de pulverización muy finos que deban esparcirse con exactitud.	SG 11** SG 51 SG 71 Nota: Presión óptima de aspersión: **2 bar / 30 psi**	4255 502 1701
	Boquilla ajustable de cono hueco a chorro directo		Latón	Con la boquilla de latón regulable, el cono del activo atomizado se puede ajustar desde cono hueco a chorro completo. Para un resultado de pulverización óptimo, incluso en condiciones variables.		4255 700 6302
	Boquilla de cono hueco 2.5 mm		Latón	Boquilla especial de cono hueco de alto calibre para un caudal elevado.		4255 700 6303

	Boquilla doble		Polímero	Ideal para tratar grandes superficies o dos plantaciones al mismo tiempo, la dirección de las boquillas se ajusta individualmente. **Nota:** Presión óptima de aspersión **2 bar / 30 psi**	SG 51 SG 71	4255 500 8500	
					SG 20	4247 500 8500	
	Juego de boquillas*		Polímero	Incluye dos boquillas de chorro plano para el tratamiento grandes superficies y dos boquillas de cono hueco para el rocio de plantas individuales.	SG 20 SG 51 SG 71	4255 007 1000	
	Válvula de presión amarilla **1 bar / 14.5 psi**	-	Polímero	Las válvulas mantienen la presión constante a la salida sin importar la cantidad de presión generada en el depósito por el operador. Una presión constante reduce los cambios en el ritmo de aplicación, por lo que se trabaja de forma más eficiente y con desperdicio reducido. **Nota:** Se instalan después del tubo de pulverización y antes del portaboquillas.	SG 51 SG 71	4255 500 7400	
					SG 20	4247 500 7400	
	Válvula de presión roja **1.5 bar / 21.7 psi**				SG 51 SG 71	4255 500 7401	
					SG 20	4247 500 7401	
	Válvula de presión azul **2 bar / 29 psi**				SG 51, SG 71	4255 500 7402	
					SG 20	4247 500 7402	

* Requiere el uso del portaboquillas
** Boquillas compatibles con SG 11, el rendimiento puede variar debido a la diferente presión de trabajo

EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN

Tronzadoras, Cortadora de Hormigón y Ahoyadoras

Las trozadoras STIHL están equipadas con infinidad de detalles prácticos y técnicamente acreditados. En esta página se describen solo algunas de las numerosas características específicas del producto. Encontrará más detalles e información adicional en nuestro sitio de internet en www.stihl.com.mx

Tenga en cuenta que no todos los productos están equipados con las mismas características. Su distribuidor especializado STIHL más cercano estará encantado de informarle sobre las especificaciones exactas. También puede encontrar su dirección en el sitio web de STIHL.

AHOYADORA BT 131

Cilindrada (cm3)	36.3
Potencia (kW/ HP)	1.4/1.9
Peso (kg)(1)	10
Velocidad de perforación (rev)	200
Bomba Manual de Combustible	•
Sistema Antivibración	•
ElastoStart	•
Freno de barrena	•
Empuñadura multifuncional	•
Tipo de barrena	
Diametro de barrena (mm)	No incluye barrena
Longitud de barrena (mm)	
Código	4313 011 2120

(1) Peso sin combustible y sin barrena

Equipamiento ● De serie ○ Opcional

BARRENAS BT 121 / 130 / 131

Descripción	Diametro (mm)	Largo (mm)	Código
Barrena para suelos	90	695	4404 680 2009
Barrena para suelos	150	695	4404 680 2015
Barrena para suelos	300	750	4404 680 2030
Sin fin plantador	150	525	4311 680 2515
Prolongador de barrena	-	450	4311 680 2350

BARRENAS BT 360

Descripción	Diametro (mm)	Longitud (mm)	Código
Barrena para suelos	120	1000	4400 000 4212
Barrena para suelos	250	1000	4400 000 4225
Barrena para suelos	280	1000	4400 000 4228
Barrena para suelos	350	1000	4400 000 4235
Polongador	-	500	4470 000 4205
Polongador	-	1000	4470 000 4210

BARRENAS BT 45

Descripción	Diametro (in)	Longitud (in)	Código
*Barrena para madera	1/2	12.5	4314 682 5001
*Barrena para madera	3/4	18	4314 682 5002
*Barrena para madera	7/8	18	4314 682 5003
*Barrena para madera	1	18	4314 682 5004
**Sinfin plantador	3	22	4314 680 1903
**Sinfin plantador	4	22	4314 680 1904
**Sinfin plantador	5	22	4314 680 1905

Kit Accesorios BT 45

Descripción	Código
Kit Taladradora para madera (No Incluye Barrena)	4314 007 1000
Kit Ahoyadora para plantar (No incluye Sin Fin Plantador)	4314 007 1001

Manillar BT 360

Descripción	Código
Manillar / Bastidor	4308 790 1800

TRONZADORA TS 420

Cilindrada (cm3)	66.7
Potencia (kW/ HP)	4.4
Peso (kg)(1)	9.6
Deposito de Combustible (lts)	0.71
Profundidad de Corte Max (mm)	125
Diametro de Disco (mm)	350
ElastoStart	•
Bomba Manual de Combustible	•
Sistema Antivobratorio	•
Mando Unificado	•
Cierre de depósito sin herramientas	•
Discos	Disco de resina sintética (Otros discos se venden por separado)
Código	4238 011 2810
Precio de Lista	$25,257.38
Precio de Lista c / IVA	$29,611.76
Precio Mínimo Sugerido al Público c/IVA	$28,135.00
Precio Mínimo Sugerido al Mayoreo	$26,655.00

(1) Todos los pesos son sin combustible.

Características comunes:

Equipamiento ● De serie ○ Opcional

Descripción	Código
DISCOS Y ACCESORIOS PARA TRONZADORAS	
Tren guia FW 20 (1)	4224 710 1403
Juego de conversión/acoplamiento de FW20 para TS 700 (3)	4224 790 0705
Juego de aspiración/depósito de agua para FW20	4224 007 1018
Señalizador de corte (4)	4205 007 1009
Depósito de agua a presión 10L	0000 670 6000
Disco Resina para acero K-ME Ø 230 mm	0835 012 7000
Disco Resina para Acero K-ME Ø 300 mm	0835 010 7000
Disco Resina para Acero K-ME Ø 350 mm	0835 010 7001
Disco Resina para Asfalto/tubos de fundición dúctil K-DG Ø 300 mm	0835 030 7000
Disco Resina para Asfalto/tubos de fundición dúctil K-DG Ø 350 mm	0835 030 7001
Disco Resina para Piedra corte en seco K-BA Ø 300 mm	0835 020 7000
Disco Resina para Piedra corte en seco K-BA Ø 350 mm	0835 020 7001
Disco Diamante Universal D-BA80 Ø 300 mm	0835 090 7005
Disco Diamante Universal D-BA80 Ø 350 mm	0835 094 7013
Disco Diamante para Hormigón D-B60 Ø 300 mm	0835 090 7028

Tren de guía FW 20 con acoplamiento

Juego de conversión con acoplamiento rápido

Juego de aspiración depósito de agua

Señalizador de dirección de corte

Depósito de agua a presión

Discos de resina sintética

Acero
Para trabajos de construcción o en empresas metalúrgicas.

Asfalto / Tubos de fundición dúctil
Disco especial para trabajos en carreteras y tuberías.

Piedra
Disco de corte para todo tipo de piedra. También para corte en mojado de piedra y hormigón sin producir polvo.

Discos de diamante

Universal
Para diversos materiales en obras de construcción. También se recomienda para trabajos de limpiweza y en zonas de catástrofe. Disponible en distintos modelos: durandeto y rápido para cortes en piedras comunes para la construcción, granito y acero de construcción hasta 10mm. O bién rápido y versátil para asfalto, piedras para la construcción y hormigón.

Asfalto
Para trabajos de corte en asfalto, hormigón fresco, cemento abrasivo y arenisca. Altura de segmento10 mm con mayor potencia de corte en todas las gamas de rendimiento, segmentos de protección, matriz esmaltada de negro.

Hormigón (B)
Para cortar hormigón, ladrillos de barro y hormigón lavado. También es adecuado para hormigón armado y materiales de construcción en general. Disponible en diversas clases de potencia, esmaltado de gris.

Recomendaciones de uso		Asfalto	Hormigón fresco	Arenisca	Mampostería	Hormigón	Hormigón armado	Hormigón fuertemente armado, hormigón antiguo	Granito, piedras naturales duras	Tubo de fundición dúctil	Acero de construcción	Vida útil	Rendimiento de corte
	D-BA80	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-		
	D-SB80	-	-	-	o	o	o	o	o	o ③	o ④		
	D-X100	-	-	-	o	o	o	o	o	o ③	o ④		
	D-B10	-	-	-	o	o	o	-	-	-	-		
	D-B20	-	-	-	o	o	o	-	-	-	-		
	D-B60	-	-	-	o	o	o	o	-	-	-		
	D-A5	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-		
	D-A80	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-		

o Apropiado

- No recomendable

② Al utilizar los discos, se debe de tener en cuenta el uso que se le va a dar junto a la tronzadora en la práctica.

③ No apropiado para un uso prolongado

④ Hasta el grosor de perfil de 10 mm, no apropiado para uso prolongado

DESMALEZADORAS

Equipamiento técnico 97
A gasolina 98
Eléctricas 101
A batería 101
Herramientas de corte
Hilos de corte 102
Cabezales y cuchillas de corte 106
Arneses de porte 111

INTENSIDAD DE USO DESBROZADORAS A GASOLINA

Recuerda que: las diferentes caracteristicas de cada equipo las puedes ver a profundidad en su ficha tecnica.
Una de las principales caracteristicas que marca la intensidad de uso en una desbrozadora STIHL la robustez de su vastago y sus puntos de anti vibracion.

Motor STIHL 2-MIX

INTENSIDAD DE USO EQUIPOS A BATERÍA

AI

Batería Integrada herramientas domésticas para pequeños jardines.

AS SYSTEM

Equipo doméstico compacto con batería.

AK SYSTEM

Equipo doméstico para áreas medianas.

AP SYSTEM

Equipos profesionales para los trabajos más intensivos, incluyen motor sin escobillas (brushless motor).

La productos están agrupados para facilitar esta comprensión. Los productos recomendados para uso particular se encuentran a la izquierda los productos y los indicados para actividades profesionales a la derecha.

Particular (costo/beneficio) Profesional (rentabilidad)

DESMALEZADORAS

Equipamiento técnico

FS 351

Equipamiento técnico:
Las desmalezadoras STIHL incorporan una gran cantidad de detalles en equipamiento. Dependiendo del modelo el equipamiento puede variar frente al de la fotografía.

Modelo	Cilindrada (cm³)	Potencia (kW/ HP)	Peso (kg)(1)	Bomba manual de combustible	Sistema antivibración	Compensador	ElastoStart	Descompresor	Cierres de depósito sin herramientas	Herramienta de corte	Código
DESMALEZADORAS PARA CUIDADO DE LA FINCA Y LA HUERTA											
FS 38	27.2	0.65/0.9	4.1	•			o		•	Autocut C6-2	4140 012 2363
FS 55 R	27.2	0.75/1.0	4.8	•			o		•	Autocut 27-2 *No incluye cuchilla	4140 200 0585
FS 55	27.2	0.75/1.0	5	•			o			Autocut 27-2 Cortahierbas Ø 230-2	4140 200 0582
FS 120 R	30.8	1.3/1.8	6	•	•	•	•		•	Autocut 27-2 *No incluye cuchilla	4134 200 0346
FS 120	30.8	1.3/1.8	6.3	•	•	•	•		•	Autocut 27-2 De matorrales Ø 250-3	4134 200 0349

Modelo	Cilindrada (cm^3)	Potencia (kW/ HP)	Peso (kg)(1)	Bomba manual de combustible	Sistema antivibración	Compensador	ElastoStart	Descompresor	Cierres de depósito sin herramientas	Herramienta de corte	Código
DESMALEZADORAS PARA CUIDADO DE LA FINCA Y LA HUERTA											
FS 230	40.2	1.55/2	7.5	•	•				•	AutoCut C 26-2 Disco para Matorrales 305-2	4151 200 0038
FS 235 R	36.3	1.55/2.07	6.6	•	•	•			•	AutoCut C 26-2 De matorrales Ø 250-3	4151 200 0046
FS 235	36.3	1.55/2.07	6.8	•	•	•			•	AutoCut C 26-2 De matorrales Ø 250-3	4151 200 0015
FS 161 L	37.7	1.5/2	7.5		•		•			De matorrales Ø 300-3	4147 200 0536
FS 221	37.7	1.7/2.2	7.7		•	•				De matorrales Ø 300-3	4147 200 0537
FS 250	40.2	1.6/2.2	6.3	•		•	•			Autocut 27-2 De matorrales Ø 230-3	4134 200 0350
FS 261	41.6	2.0/2.6	7.7	•	•	•				Autocut 46-2 De matorrales Ø 300-3	4147 200 0583

MALETÍN DE REFACCIONES PARA FAMILIA 4134

Con este maletín de refacciones compatible con modelos de la familia 4134 como **FS 120, FS 230, FS 235 y FS 250**; puedes llevar un control sencillo de las refacciones más utilizadas y brindar un excelente servicio técnico al cliente.

Código **7008 200 0018**

Modelo	Cilindrada (cm^3)	Potencia (kW/ HP)	Peso (kg)(1)	Bomba manual de combustible	Sistema antivibración	Compensador	ElastoStart	Descompresor	Cierres de depósito sin herramientas	Herramienta de corte	Código
FS 291	41.6	2/2.6	8		•		•			De matorrales Ø 300-3	4147 200 0543
FS 351 ★	37.7	1.7/2.2	8.8	•	•	•			•	Disco para Matorrales 305-2	4147 200 0547
FS 460	45.6	2.2/3	8.5	•	•	•	•	•	•	Autocut 46-2 De matorrales Ø 300-3	4147 200 0431
FR 235 T	36.3	1.55/2.1	10.3	•	•				•	AutoCut 36-2 *No incluye cuchilla	4151 200 0047

Encendido electrónico, carburador a membrana, protector de corte, gafas de protección, arnés simple (versiones R excepto FS 38 y FS 45) o arnés doble (versión con manillar doble)
Todos los pesos son sin combustible, herramientas de corte y protector
Equipamiento • De serie o Opcional
Cantidad mínima de compra

DESMALEZADORAS ELÉCTRICAS Y BATERÍA

Modelo	Tensión de red (V)	Fuente de alimentación	Peso (kg) ①	Herramienta de corte	Código
FSE 41	120	400 W	2.6		4815 011 4114
FSE 60 ★2	120	600 W	4.0		4809 011 4135

Modelo	Potencia	Autonomía (min)	Peso (kg)	dB	Batería sugerida	Cargador	Notas	Código
FSA 45	18 v	20	2.3	87	NA	LK 45	Batería y cargador incluidos	4512 011 5702
FSA 30	10.8 v	19*	2.1	85	AS 2	AL 1	Batería y cargador incluidos	FA10 011 5711
FSA 57	36 w	20	2.4	72	AK 10	AL 101	Batería y cargador incluidos	4522 011 5771
FSA 86 R	36 w	30	2.8	75	AP 200	AL 300	Batería y cargador no incluidos	FA05 011 5704

① Todos los pesos son sin combustible, herramientas de corte y protector

*Con cuchilla plástica

★ Cantidad mínima de compra

Equipamiento • De serie o Opcional

HILOS DE CORTE

Díametro	Color		m	lbs	Código	Min. Vta.
HILO DE CORTE REDONDO						
Ø 1.4 mm / .055”		TRANSPARENTE	16		0000 930 2284	1
Ø 1.6 mm / .063”		AZUL	19	1/4	0000 930 2334	1
Ø 2.0 mm / .080”		VERDE	14	1/4	0000 930 2335	1
			60	1/2	0000 930 2336	1
			119	1	0000 930 2337	1
			360	3	0000 930 2263	1
			601	5	0000 930 2264	1
			1503	60 1/2	0000 930 2575	1
Ø 2.4 mm / .095”		NARANJA	14	1/4	0000 930 2338	1
			41	1/2	0000 930 2339	1
			83	1	0000 930 2340	1
			253	3	0000 930 2246	1
			420	5	0000 930 2247	1
			1053	60 1/2	0000 930 2573	1
Ø 2.7 mm / .106”		ROJO	9	1/4	0000 930 2341	1
			65	1	0000 930 2343	1
			208	3	0000 930 2227	1
			347	5	0000 930 2289	1
			869	12 1/2	0000 930 2571	1
Ø 3.0 mm / .118”		AMARILLO	162	3	0000 930 2542	1
			271	5	0000 930 2543	1
Ø 3.3 mm / .130”		NEGRO	6	1/4	0000 930 2345	1
			38	1	0000 930 2347	1
			137	3	0000 930 2287	1
			573	12 1/2	0000 930 2569	1

Ø 4.0 mm / .1574”		VERDE OBSCURO	27		0000 930 3607	1
			87		0000 930 3603	1
Solo para DuroCut 5-2		DuroCut precuts L			0000 930 3503	1
Solo para DuroCut 20-2		DuroCut precuts XL			0000 930 3504	1
Solo para DuroCut 40-4		DuroCut precuts XXL			0000 930 3505	1

Díametro	Color		mts	lbs	Código	Min. Vta.	Precio de Lista
HILO DE CORTE REDONDO SILENCIOSO							
Ø 2.0 mm / .080”		VERDE	14	1/4	0000 930 2416	1	
			60	1/2	0000 930 2418	1	
Ø 2.4 mm / .095”		NARANJA	253	3	0000 930 2535	1	
Ø 2.7 mm / .106”		ROJO	65	1	0000 930 2423	1	
Ø 4.0 mm / .1574”		VERDE OBSCURO	27		0000 930 3708	1	

Hilo de Corte Silencioso
Gracias a la conformación de una ranura en forma espiral, este hilo es más silencioso que los normales. La endidura en la superficie interrumpe la corriente continua del aire, reduciendose así el silbido y por lo tanto el ruido.

Díametro	Color		mts	lbs	Código	Min. Vta.	Precio de Lista
HILO DE CORTE CUADRADO							
Ø 2.4 mm / .095”		NARANJA	253	3	0000 930 2612	1	
Ø 2.7 mm / .105”		ROJO	65	1	0000 930 2643	1	
Ø 2.7 mm / .105”		ROJO	208	3	0000 930 2616	1	
Ø 3.0 mm / .118”		AMARILLO	162	3	0000 930 2619	1	

Díametro	Color	mts	Código	Min. Vta.	Precio de Lista
HILO DE CORTE HIGH-TECH CF3 PRO					
Ø 2.4 mm / .095”		35	0000 930 4300	1	
		70	0000 930 4303	1	
Ø 2.7 mm / .106”		26	0000 930 4301	1	
		53	0000 930 4304	1	
Ø 3.0 mm / .118”		21	0000 930 4302	1	
		43	0000 930 4305	1	
Ø 3.3 mm / .130”		34	0000 930 4311	1	

Hilo de corte High-Tech CF3 Pro

CF3 Pro es un hilo de alta resistencia gracias al refuerzo con fibras de carbono. Las fibras de 3 componentes están hechas de poliamida de alta calidad. Esto aumenta la vida útil del hilo. Gracias a la torsión del hilo,el silbido que se produce durante la siega es considerablemente más silencioso. El nuevo perfil en forma de cruz proporciona una mayor potencia de siega y permite obtener bordes de corte más limpios. Los hilos de corte High-Tech son compatiblescon muchos cabezales STIHL.

1 Diseño de 3 componentes en los colores STIHL naranja, gris y negro
2 Capa negra reforzada con fibras de carbono
3 Nuevo perfil
4 Torsión

RESUMEN DE COLORES, GROSORES Y APLICACIONES DE LOS HILOS DE CORTE	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
HILOS REDONDOS De uso universal, para trabajos de recorte y siega	●	●	●	●	●	●	●	●
HILOS REDONDOS Y SILENCIOSOS Uso con cortabordes eléctricos y de batería con baja emisión de ruido	-	◔	◔	◔	◔	-	-	◔
HILOS CUADRADOS Para un corte efectivo de hierba y maleza gruesa y leñosa	-	-	-	-	■	■	■	-
HILO DE CORTE HIGH-TECH CF3 PRO Compuesto por tres materiales sintéticos distintos para aportar flexibilidad, robustez y gran potencia de corte	-	▬	▬	▬	▬	▬	-	-

CABEZALES Y CUCHILLAS DE CORTE

Cabezal TrimCut
De 2 hilos, para trabajos de siega y aclarado. El hilo se ajusta manualmente

Cabezal AutoCut
De 2 hilos, para trabajos de siega y aclarado. El hilo se mantiene semi-automáticamente en la longitud óptima de corte

Cabezal SuperCut
De 2 hilos, para trabajos de siega y aclarado. El hilo se mantiene automáticamente en la longitud óptima de corte

Sierra circular con dientes en pico
Herramienta especial de acero para desbrozadoras a partir de una potencia media. Para arbustos leñosos y troncos finos.

Sierra circular con dientes tipo cincel
Herramienta especial de acero para desbrozadoras a partir de una potencial media. Para arbustos leñosos, troncos finos y trabajos de aserrado y desmonte.

Sierra circular de metal duro
Herramienta muy robusta para trabajos en zonas secas y arenosas así como para cortar en zonas cercanas al suelo.

Cabezal DuroCut
De dos o cuatro hilos, para trabajos de superficies y aclarado, también en hierba resistente. Montaje sencillo de hasta 4 secciones de hilo

Cabezal PolyCut
Herramienta de corte de aplicación universal para trabajos de aclarado. Con dos o tres cuchillas móviles de plástico

Cuchilla de triturado
Cuchilla de acero con 2 puntas, para el aclarado y eliminación de hierba resistente y alta, de matorrales y de arbustos.

Disco cortahierbas
De acero. Con dos o cuatro puntas, y 8, 40 o 44 dientes. Para trabajos de siega en hierba resistente y seca, así como en carrizos.

Cuchilla de matorrales
Con dos o cuatro puntas, hecha de acero blindado y filo reversible. Para el aclarado y eliminación de hierba resistente y enredada, así como de matorrales y tallos leñosos.

	Suministro de hilo	Diámetros de hilo compatibles (mm)	Cantidad de embobinado de hilo (m)**	---------Compatibilidad de modelos más comunes--------- FSA 30 FSA 45 FSA 56 /57	FSE 60 FSA 86 R FS 38	FSA 130 KMA 130 R	FS 55 /R KM 56 R	FS 85 KA 85 R	FS 230	FS 120 /R FS 235 /R FS 250	Código
CABEZALES DE CORTE PARA DESMALEZADORAS											
FixCut 31-2	Segmentos de hilo Manual	2.4* | 2.7 | 3.0	NA			•	•	•		•	40017102105
TrimCut C 32-2	Manual	2.4* | 2.7 | 3.0	1 x 8 m			•	•	•		•	40027102198
AutoCut 2-2	Semi-automático	1.6* | 2.0	2 x 1.5 m	Para FSA 56							40087102100
AutoCut C 3-2	Semi-automático	1.6 | 2.0*	1 x 5 m	Para FSA 57							40097102106
AutoCut C 4-2	Semi-automático	2.0*	1 x 5 m		Para FSA 85 R						40067102121
AutoCut C 6-2	Semi-automático	2.0* | 2.4	1 x 4 m		•						40067102126
AutoCut 11-2	Semi-automático	2.0* | 2.4	2 x 3 m				Para KM 56 R				40047102192
AutoCut C 26-2	Semi-automático	2.4* | 2.7	1 x 7 m			•	•	•	•	•	40027102169
AutoCut 27-2	Semi-automático	2.4* | 2.7	2 x 3.5 m			•	•	•	•	•	40028202302
AutoCut 27-2 Versión Long Life	Semi-automático	2.4* | 2.7	2 x 3.5 m			•	•	•	•	•	40028202304
AutoCut 36-2	Semi-automático	2.4 | 2.7* | 3.0 | 3.3	2 x 4 m			•				•	40027102170
SuperCut 20-2	Automático	2.4*	2 x 3 m			•	•	•		•	40027102162
PolyCut 2-2	Cuchillas plásticas / Segmentos de hilo manual	1.4 | 1.6	2 x 0.15 m	Para FSA 45							40087102102
PolyCut 3-2	Cuchillas plásticas / Segmentos de hilo manual	1.4 | 1.6	2 x 0.15 m	Para FSA 30							40097102104
PolyCut 6-2	Cuchillas plásticas / Segmentos de hilo manual	2.0 | 2.4	2 x 0.2 m		•						40067102137
DuroCut 5-2	Segmentos de hilo Manual	1.6 | 2.0 | 2.4 | L	2 x 0.2 m		•						40067102131
DuroCut 20-2	Segmentos de hilo Manual	2.0 | 2.4 | 2.7 | XL	2 x 0.2 m			•	•	•		•	40027102182

* Diámetro recomendado
** Longitud con hilo de diámetro recomendado

NUEVO
AUTOCUT 27-2 LONGLIFE

El nuevo AutoCut 27-2 versión LongLife incorpora de serie la bobina de hilo con cubierta metálica, la cual brinda una protección extra contra la fricción del suelo. Incrementa el tiempo de vida de tu cabezal y lleva la productividad al máximo.

Código **4002 820 2304**

----------Compatibilidad de modelos más comunes----------

	Suministro de hilo	Diámetros de hilo compatibles (mm)	Cantidad de embobinado de hilo (m)**	FS 160 FS 180 FS 220	FS 161 FS 221 FS 351	FS 300 FS 350 FS 380	FS 280 FS 450	FS 261 FS 291	FS 460 FS 460 C-EM FS 490 C-EM	FS 560 C-EM	Código
CABEZALES DE CORTE PARA DESBROZADORAS											
TrimCut C 42-2	Manual	2.4 | 2.7* | 3.0	1 x 8 m	•	•	•	•	•	•		40037102122
AutoCut 46-2	Semi-automático	2.4 | 2.7* | 3.0 | 3.3	2 x 4 m	•	•	•	•	•	•		40037102115
AutoCut 56-2	Semi-automático	2.7 | 3.0* | 3.3 | 4.0	2 x 4 m							•	40057102107
SuperCut 40-2	Automático	2.4*	2 x 3.75 m	•	•	•	•	•	•		40037102140
DuroCut 40-4	Segmentos de hilo Manual	2.7 | 3.0 | 3.3 | 4.0 XL | XXL	4 x 0.25 m					•	•	•	40057102114

* Diámetro recomendado
** Longitud con hilo de diámetro recomendado

NUEVO
BOBINAS METÁLICAS PARA AUTOCUT

Las bobinas intercambiables LongLife incorporan una cubierta metálica en el área de mayor desgaste, para una vida extendida comparada con bobinas estándar.

Para AutoCut 25-2 y 27-2
Código **4002 710 4321**

Para AutoCut 36-2, 46-2 y 56-2
Código **4003 710 4310**

*Ambas incluyen hilo embobinado

---Compatibilidad de modelos más comunes--

		Diámetro exterior (mm) - No. de puntas (P) o dientes (D)	Diámetro interno de conexión (mm)	Característica especial	FSA 130	KMA 130 R*	KM 56 R*	FS 55 FS 55 R*	FS 85 KA 85 R*	FS 230	FS 120 /R* FS 235 /R* FS 250	Código
CUCHILLAS METÁLICAS Y DISCOS DE SIERRA PARA DESMALEZADORAS												
	GrassCut Cortahierbas	230 - 2 (P)	25.4	-	•	•	•	•	•		•	40017133805
	GrassCut Cortahierbas	260 - 2 (P)	25.4	-	•	•	•		•		•	40017133812
	GrassCut Cortahierbas	230 - 4 (P)	25.4	-	•	•	•	•	•		•	40017133801
	GrassCut Cortahierbas	230 - 8 (P)	25.4	-	•	•	•	•	•		•	40017133803
	GrassCut Cortahierbas	250 - 32 (D)	25.4	Lanzamiento reducido	•	•			•		•	40017133813
	Cuchilla cortahierbas	305 - 2 (P)	25.4	-						•		41517133810
	BrushCut Cortamatorrales	250 - 3 (P)	25.4	-	•	•			•		•	41127134100
	WoodCut Sierra circular	200 - 80 (D)	25.4	Dientes en pico					•		•	41127134201
	WoodCut Sierra circular	200 - 22 (D)	25.4	Dientes en cincel	•	•			•		•	41127134203

* El uso de cuchillas metálicas en versiones de manillar redondo se permite solo con estribo limitador.

NUEVO

DISCO DE CORTE DE LANZAMIENTO REDUCIDO

Las piedras y objetos lanzados son un problema común al limpiar con desmalezadora, sobre todo al estar cerca de peatones, autos y casas. Con los nuevos discos de corte de lanzamiento reducido GrassCut 250-32 reduce la distancia de lanzamiento segura a 3 metros.
Gracias a la forma especial de sus dientes, el riesgo de partículas lanzadas alrededor se reduce al mínimo. El resultado es mayor seguridad y máximo desempeño de trabajo con resultados más rápidos.

Conexión de 25.4 mm
Código **4001 713 3813**

Conexión de 20.0 mm
Código **4000 713 3812**

		Diámetro exterior (mm) - No. de puntas (P) o dientes (D)	Diámetro interno de conexión (mm)	Característica especial	Compatibilidad de modelos más comunes: FS 160 FS 180 FS 220	FS 161 FS 221 FS 351	FS 300 FS 350 FS 380	FS 280 FS 450	FS 261 FS 291	FS 460 FS 460 C-EM FS 490 C-EM	FS 560 C-EM	Código
CUCHILLAS METÁLICAS Y DISCOS DE SIERRA PARA DESBROZADORAS												
	GrassCut Cortahierbas	230 - 4 (P)	20	-	•	•	•	•	•	•		40007133801
	GrassCut Cortahierbas	255 - 8 (P)	20	-	•	•	•	•	•	•	•	40007133802
	GrassCut Cortahierbas	250 - 32 (D)	20	Lanzamiento reducido	•	•	•	•	•	•	•	40007133812
	GrassCut Cortahierbas	250 - 40 (D)	20	Alta durabilidad Bajo mantenimiento	•	•	•	•	•	•	•	40007133806
	BrushCut Cortamatorrales	305 - 2 (P)	20	Alta durabilidad Bajo mantenimiento		•		•	•	•	•	40007134103
	BrushCut Cortamatorrales	300 - 3 (P)	20	-	•	•	•	•	•	•		41197134100
	BrushCut Cortamatorrales	350 - 3 (P)	20	-							•	41107134100
	ShredCut Triturador	270 - 2 (P)	20	-	•	•	•	•	•	•		40007133903
	ShredCut Triturador	320 - 2 (P)	20	-							•	40007133902
	WoodCut Sierra circular	200 - 44 (D)	20	Dientes en pico	•	•	•	•	•	•		40007134200
	WoodCut Sierra circular	225 - 48 (D)	20	Dientes en pico				•	•	•	•	40007134205
	WoodCut Sierra circular	200 - 22 (D)	20	Dientes en cincel	•	•	•	•	•	•		41197134200
	WoodCut Sierra circular	225 - 24 (D)	20	Dientes en cincel	•	•	•	•	•	•	•	41107134204
	WoodCut Sierra circular	225 - 36 (D)	20	Diente de carburo	•	•	•	•	•	•	•	40007134211

NUEVO

DISCO DE SIERRA CON PUNTAS DE METAL DURO

Si la aplicación de la desbrozadora requiere el corte de madera y tallos leñosos con suciedad y tierra, o a ras de suelo; la mejor opción es el disco de sierra con puntas de metal duro.
Sus puntas cubiertas de carburo hacen que su filo dure más incluso al entrar en contacto con tierra y polvo, diseñada especialmente para trabajos intensivos de aserrado y limpieza.

Código **4000 713 4211**

ARNESES DE PORTE

	Arnés	Tirante (s) acolchado (s)	Soporte lumbar completo	Gancho rápido Confort	Código	FS 38	FS 55 /R	FS 120 /R	FS 230	FS 235 /R	FS 250	FS 160 FS 220 FS 280	FS 161 FS 221 FS 291 FS 351	FS 261 FS 460	FS 460 C-EM FS 490 C-EM FS 560 C-EM
ARNESES PARA DESMALEZADORAS Y DESBROZADORAS															
	Arnés tirante básico				4130 710 9000	○	- / ○								
	Arnés tirante	•			4119 710 9012	○	○ / •								
	Arnés doble	•			4119 710 9001		• / ○	• / •	•	• / •	•	○	•	○	○
	Arnés doble Advance	•	•		4147 710 9000			○ / ○		○ / ○	○	○	○	•	○
	Arnés doble Advance Plus	•	•	•	4147 710 9014			○ / ○		○ / ○	○	○	○	○	○

○ Compatible como accesorio
• Equipado de serie

MOCHILA PARA HERRAMIENTAS

Mochila con dos compartimientos, espacio para herramientas y bolsa deportiva de agua.

Compatible con todos los arneses Advance.

Código **4147 881 5700**

Precio de lista sin IVA: $765.06
Precio de lista con IVA: $887.47

MOTOSIERRAS

Motosierras compactas 115
Motosierras profesionales 116
Motosierras especiales 117
Podadoras de altura 119
Cadenas STIHL para motosierra 122
Afilado de cadena 129
Espadas 134
Bujías 140

INTENSIDAD DE USO MOTOSIERRAS A GASOLINA

Recuerda que: las diferentes caracteristicas de cada equipo las puedes ver en profundidad en su ficha técnica.

Un diferenciador principal en la intensidad de uso para motosierra STIHL es su CARTER o el cuerpo de la motosierra, siendo las de uso professional-intensivo de magnesio, dividido en 2 partes para mejorar el enfriamiento y reducir las vibraciones.

Motor STIHL 2-MIX

INTENSIDAD DE USO EQUIPOS A BATERÍA

AI SYSTEM

Batería Integrada herramientas domésticas para pequeños jardines.

ASI SYSTEM

Equipo doméstico compacto con batería.

AKI SYSTEM

Equipo doméstico para áreas medianas.

API SYSTEM

Equipos profesionales para los trabajos más intensivos, incluyen motor sin escobillas (brushless motor).

La productos están agrupados para facilitar esta comprensión. Los productos recomendados para uso particular se encuentran a la izquierda los productos y los indicados para actividades profesionales a la derecha.

Particular (costo/beneficio) Profesional (rentabilidad)

MOTOSIERRAS

MS 212

Carcasas con diseño renovado
Mayor resistencia

Sistema de enfriamiento del cilindro avanzado
Mayor rendimiento

Pistones y cilindros mejorados
Mayor durabilidad

Mando unificado siempre listo para el arranque
Mayor confort

Cárter robusto y sistema de anclaje de barra rediseñado
Mayor soporte

Perno captor de cadena

Tapas accionables sin herramientas

Garras de Tope

Sistema Antibratorio

MOTOSIERRAS COMPACTAS

MS 162
30.1 cm³ • 1.7 hp • 16 in

MS 172
31.8 cm³ • 1.9 hp • 16 in

MS 182 C-BE
35.8 cm³ • 2.1 hp • 16 in

MS 212
38.6 cm³ • 2.4 hp • 18 in

Tipo de uso: Ocasional

MS 250
45.4 cm³ • 3.0 hp • 18 - 20 in

MS 310
59.0 cm³ • 4.3 hp • 25 in

Tipo de uso: Frecuente

	Cilindrada (cm³)	Potencia (hp)	Peso (kg)	Relación peso/potencia (kg/hp)	Tipo de cadena	Espada	Código
MS 162	30.1	1.7	4.5	2.6	3/8"PMMC3-55	16"R	1148 200 0308
MS 172	31.8	1.9	4.5	2.4	3/8"PMC3-55	16"R	1148 200 0273
MS 182 C-BE	35.8	2.1	4.6	2.2	3/8"PMC3-55	16"R	1148 200 0306
MS 212	38.6	2.4	4.6	1.9	3/8"PMC3-61	18"R	1148 200 0303
MS 250	45.4	3.0	4.9	1.6	0.325"RSC-68	18"R	1123 200 0778
					0.325"RMC-68	18"R	1123 200 0776
					0.325"RMC-76	20"R	1123 200 0780
					0.325"RSC-76	20"R	1123 200 0782
MS 310	59.0	4.3	5.9	1.4	3/8"RSC-84	25"R	1127 200 0384
					3/8"RSC-72	25"D	1127 200 0386

MALETINES DE REFACCIONES PARA FAMILIA 1148 Y 1123

Con este maletín de refacciones compatibles con modelos de la familia **1148** como **MS 162, MS 172, MS 182 C-BE y MS 212**; y otro maletín para la familia **1123** como **MS 210, MS 230 C-BE y MS 250**; puedes llevar un control sencillo de las refacciones más utilizadas y brindar un excelente servicio técnico al cliente.

Código MS 162 & MS 172	**7008 200 0023**
Código MS 182 C-BE & MS 212	**7008 200 0024**
Código MS 210 & MS 250	**7008 200 0026**

MOTOSIERRAS PROFESIONALES

MS 260
50.2 cm³ • 3.4 hp • 20 in

MS 363
62.6 cm³ • 4.69 hp • 25 in

MS 382
72.2 cm³ • 5.2 hp • 25-30 0 in

MS 651
91.1 cm³ • 6.7 hp • 30-36 in

MS 661
91.1 cm³ • 7.2 hp • 32-36 in

Modelo	Cilindrada (cm3)	Potencia (hp)	Peso (kg)	Relación peso/potencia (kg/hp)	Tipo de cadena	Espada	Código
MS 260	50.2	3.4	4.8	1.4	0.325” RSC- 80	20” R	1121 200 0379
					0.325” RMC- 80	20” R	1121 200 0404
MS 363.0	62.6	4.6	5.5	1.2	3/8” RSC- 84	25” R	MB012000053
					3/8” RSC- 84	25” D	MB012000054
MS 382	72.2	5.2	6.2	1.2	3/8” RSC- 84	25” R	1119 200 0282
					3/8” RSC- 84	25” D	1119 200 0258
					3/8” RSC- 96	30” D	1119 200 0284
					3/8” RMC- 96	30” D	1119 200 0283
					3/8” RMC- 96	20” R	1119 200 0306
MS 651	91.1	6.7	7.3	1.1	3/8” RSC- 96	30” D	1144 200 0395
					3/8” RSC- 114	36” RS	1144 200 0353
MS 661	91.1	7.2	7.4	1.0	3/8” RSC-105	32” RS	1144 200 0438
					3/8” RSC-114	36” RS	1144 200 0439

MOTOSIERRAS ESPECIALES

MS 462 C-M
72.2 cm³ • 5.9 hp • 30 in

MS 194 T
31.8 cm³ • 1.8 hp • 16 in

MS 201 T-CM
35.2 cm³ • 2.4 hp • 16 in

Modelo	Cilindrada (cm3)	Potencia (hp)	Peso (kg)	Relación peso/potencia (kg/hp)	Tipo de cadena	Espada	Código
MOTOSIERRAS ESPECIALES							
MS 462 C-M	72.2	5.9	6.0	1.0	3/8" RSC-98	30"RS	1142 200 0103
MS 194 T	31.8	1.8	3.3	1.8	3/8"PMMC3-56	16"R	1137 200 0315
MS 201 TC-M	35.2	2.4	3.7	1.5	3/8" PM3-55	16"R	1145 200 0312

Kit conversión para MS 462 CM-R: Versión Rescue

Equipamiento para Conversión a MS 462 CM-R

Descripción	Código
KIT CONVERSIÓN PARA MS 462 CM-R: VERSION RESCUE	
Carcasa del ventilador	1142 080 2103
Placa protectora	1142 080 7500
Chapa protectora	1142 145 3700
Tapa del piñón de cadena	1142 640 1702
Manillar tubular cerrado con funda	1142 790 3701
Espada 50 cm 1.6mm 3/8 Rescate	3003 002 9421
Tornillo cilíndrico	9022 341 0983
Tornillo cilíndrico	9022 341 0960
Tornillo cilíndrico	9022 399 0950
Disco	9307 021 0120
Tuerca	
Tornillo M5	1142 148 1200
Cadena 36RDR	3944 000 0072
Limitador de profundidad	3003 650 6503

PODADORAS DE ALTURA

HT 105
31.4 cm³ • 1.4 hp • 12 in

HT 75
25.4 cm³ • 1.2 hp • 12 in

HT 56 C-E
27.2 cm³ • 1.1 hp • 10 in

HTA 86
1.8 kW • 12 in

Tipo de uso: Intensivo

Tipo de uso: ocasional

Modelo	Cilindrada (cm³)	Potencia (hp)	Peso (kg)(1)	Longitud Total con Equipo de corte (m)	Tipo de cadena	Espada	Código
PODADORAS DE ALTURA A GASOLINA							
HT 105	31.4	1.4	7.9	3.9	1/4" P PMMC3- 64	12" R	4182 200 0206
HT 75	25.4	1.3	7.3	3.9	3/8"P PMM3 - 44	12" R	4138 200 0054
HT 56 C-E	27.2	1.1	6.4	2.8	1/4" P PM3- 56	10" R	4139 200 0007
PODADORAS DE ALTURA A BATERÍA							
HTA 86*	36	1.8	5.1		1/4" P PM3- 64	12" R	LA032000005

* No incluye cargador ni batería.

ARNÉS DE PORTE RTS

EL DISEÑO DEL ARNÉS RTS PARA PODADORAS DE ALTURA (HT/HTA) Y CORTASETOS DE ALTURA (HLA)

1. Tubo regulable para la altura del operador
2. Mosquetón de acople al equipo
3. Cinturón con argolla para regular la altura del equipo
4. Indicador de altura para el operador
5. Cinturón de cadena acolchado
6. Bastidor de aluminio
7. Tirantes acolchados

Su beneficio principal es reducir el esfuerzo del operador al momento de trabajar las podadoras de altura, aún más cuando estás se encuentran en su máxima longitud.
El arnés RTS te permitirá prolongar tu trabajo sin mayor cansancio.

Código	ARNÉS DE PORTE RTS
	0000 790 4400

MSE 141
120 V • 1.4 kW • 12 in

MSA 160
36 V • 1.5 kW• 12 in

MSA 60 C-B
36 V • .9 kW• 12 in

Modelo	Voltaje (V)	Potencia (kW)	Peso (kg)①	Tipo de cadena	Espada	Código
MOTOSIERRAS ELÉCTRICAS Y A BATERÍA						
MSE 141	120	1.4	4.1	3/8" PMMC3- 56	16" R	1208 200 0324
MSA 160*	36	1.5	3.5	1/4" PM3- 64	12" R	MA032000002
MSA 60 C-B	36	0.9	2.9	1/4" PM3- 64	12" R	MA040115867

① Peso sin batería, sin cargador, sin conjunto de corte
* No incluye cargador ni batería.

CADENAS STIHL PARA MOTOSIERRA

PRECISIÓN SUIZA

Las cadenas STIHL para motosierra se fabrican desde hace décadas en nuestra planta propia de Wil, Suiza, con máquinas especializadas diseñadas por nosotros mismos.
Esta fuerte orientación por el producto marca la diferencia: hoy STIHL ofrece cadenas para todos los ámbitos, para todos los tipos y grosores de madera, clases de rendimiento y numerosas marcas de motosierras.
Lo que todas nuestras cadenas tienen en común es que ofrecen un rendimiento de corte excepcional, son duraderas y extremadamente silenciosas en su uso.

MICRO
CONFIABLE Y CÓMODA

Las cadenas Micro son especialmente fiables y cómodas de usar. La cadena de diente semi-redondo ofrece un corte de alta calidad con pocas vibraciones y se puede afilar correctamente con facilidad, lo que hace que la cadena sea muy popular tanto entre los usuarios ocasionales como los profesionales.

- CARACTERÍSTICAS DE CORTE SUAVE
- AFILADO SENCILLO
- BAJO CONTRAGOLPE

SUPER
FUERTE Y PODEROSA

Las cadenas Super son ideales para el trabajo forestal profesional; derribo y recolección de madera.
El diente de perfil cuadrado y la baja resistencia al corte permiten un rendimiento de corte muy fuerte.

- EXCELENTE DESEMPEÑO DE PERFORACIÓN Y CORTE
- ALTA DURACIÓN DEL FILO
- RÁPIDO AVANCE

DURO
PARA EL TRABAJO PESADO

Las cadenas Duro son ideales para aplicaciones exigentes, por ejemplo, al cortar madera sucia.
El revestimiento especial de metal duro hace que estas cadenas sean especialmente robustas y resistentes al desgaste.

- CON RECUBRIMIENTO DE CARBURO
- PARA APLICACIONES EXIGENTES
- BAJO CONTRAGOLPE

ROLLOS DE CADENA OILOMATIC PARA MOTOSIERRAS DE OTRAS MARCAS

Paso (in)	Espesor (in / mm)	Denominación	Tipo de diente	Tipo de perfil	Longitud (ft / m)	Código			Equivalencia en otras marcas	
ROLLOS DE CADENA OILOMATIC PARA MOTOSIERRAS DE OTRAS MARCAS										
0.325"	0.050" / 1.3 mm	23 RS Pro	Rapid Super Pro	Cuadrado Estrecho	100 ft / 30.48 m	3690 000 1840			Oregon 20LPX, 20BPX, M20LPX	Carlton K1L
	0.058" / 1.5 mm	25 RS	Rapid Super	Cuadrado Estándar	100 ft / 30.48 m	3638 000 1840			Oregon 21LPX, 21BPX, M21LPX	Carlton K2L
3/8"	0.050" / 1.3 mm	33 RS	Rapid Super	Cuadrado Estándar	100 ft / 30.48 m	3623 000 1640			Oregon 72LPX/EXJ/LGX M72LPX, 72V	Carlton A1LM
	0.058" / 1.5 mm	35 RM	Rapid Micro	Semi-redondo Estándar	100 ft / 30.48 m	3651 000 1640			Oregon 73DPX, M73DPX, 73RD	Carlton A2EP
		35 RS	Rapid Super	Cuadrado Estándar	100 ft / 30.48 m	3622 000 1640			Oregon 73LPX/EXJ/LGX, M73LPX, 73V	Carlton A2LM

ROLLO DE CADENA OILOMATIC PARA MOTOSIERRAS STIHL

Paso (in)	Espesor (in / mm)	Denominación	Tipo de diente	Tipo de perfil	Longitud (ft / m)	Código			Aplicaciones más comunes	
ROLLOS DE CADENA OILOMATIC PARA MOTOSIERRAS STIHL										
1/4" P	0.043" / 1.1 mm	71 PM3	Picco Micro Confort	Semi-redondo Baja vibración Bajo rebote	100 ft / 30.48 m	3670 000 2400			MSA 60 C-B MSA 160 C-B	HT 56 HT 103 / 105
3/8" P	0.043" / 1.1 mm	61 PMM3	Picco Micro Mini Confort	Semi-redondo Baja vibración Bajo rebote	100 ft / 30.48 m	3610 000 1640			MS 194 T-C HT 75 / 101	MS 170 MS 180 C-BE
	0.050" / 1.3 mm	63 PMY	Picco Micro	Semi-redondo Para bambú y palma	100 ft / 30.48 m	3615 000 1640			MS 201 T C-M MS 170 MS 180 C-BE	MS 172 MS 182 C-BE
		63 PS	Picco Super	Cuadrado Estándar	100 ft / 30.48 m	3617 000 1640				
		63 PM3	Picco Micro Confort	Semi-redondo Baja vibración Bajo rebote	100 ft / 30.48 m	3636 000 1640				
0.325"	0.063" / 1.6 mm	26 RM	Rapid Micro	Semi-redondo Estándar	100 ft / 30.48 m	3686 000 1840			MS 230 C-BE MS 250 MS 260 MS 261 C-M	
		26 RS	Rapid Super	Cuadrado Estándar	100 ft / 30.48 m	3639 000 1840				
3/8"	0.063" / 1.6 mm	36 RMX	Rapid Micro a 10°	Semi-redondo Filo a 10°	101 ft / 30.48 m	3653 000 1640			MS 290 MS 310 MS 361 MS 362 C-M MS 363	MS 381 MS 382 MS 461 MS 462 C-M
		36 RM	Rapid Micro	Semi-redondo Estándar	100 ft / 30.48 m	3652 000 1640				
		36 RS	Rapid Super	Cuadrado Estándar	100 ft / 30.48 m	3621 000 1640				
		36 RD3	Rapid Duro Confort	Diente endurecido Baja vibración Bajo rebote	100 ft / 30.48 m	3683 000 0410				
0.404"	0.063" / 1.6 mm	46 RCK	Rapid Chipper Classic	Redondo Diente grande	100 ft / 30.48 m	3812 000 1480			076 08 S MS 780	
		46 RCXK	Rapid Chipper Classic a 10°	Redondo Diente grande Filo a 10°	100 ft / 30.48 m	3895 000 1480				
		46 RMX	Rapid Micro a 10°	Semi-redondo Filo a 10°	100 ft / 30.48 m	3838 000 1480				
		46 RMK	Rapid Micro Classic	Semi-redondo Diente grande	100 ft / 30.48 m	3860 000 1480				
		46 RS	Rapid Super	Cuadrado Estándar	100 ft / 30.48 m	3946 000 1480				
		46 RSF	Rapid Super Full Skip	Cuadrado Doble eslabón motriz	100 ft / 30.48 m	3911 000 1480				

CADENA CORTADA OILOMATIC PARA MOTOSIERRAS STIHL

Paso (in)	Espesor (in / mm)	Denominación	Tipo de diente	Tipo de perfil	Longitud (in / cm)	Código			Aplicaciones más comunes	
CADENA CORTADA OILOMATIC PARA MOTOSIERRAS STIHL										
1/4"	0.050" / 1.3 mm	13 RMS	Rapid Micro Special	Semi-redondo Carving Muy baja vibración	12" / 30 cm	3661 000 0064			MSE 141 C-BQ MSE 210 C-BQ	MS 170 MS 180 C-BE
1/4" P	0.043" / 1.1 mm	71 PM3	Picco Micro Confort	Semi-redondo Baja vibración Bajo rebote	4" / 10 cm	3670 000 0028			GTA 26	
					10" / 25 cm	3670 000 0056			MSA 60 C-B MSA 160 C-B	HT 56 HT 103 / 105
					12" / 30 cm	3670 000 0064				
3/8" P	0.043" / 1.1 mm	61 PMM3	Picco Micro Mini Confort	Semi-redondo Baja vibración Bajo rebote	12" / 30 cm	3610 000 0044			MS 194 T-C HT 75 HT 101	MS 170 MS 180 C-BE
					14" / 35 cm	3610 000 0050				
					16" / 40 cm	3610 000 0055				
					16" / 40 cm	3610 000 0056				
	0.050" / 1.3 mm	63 PMY	Picco Micro	Semi-redondo Para bambú y palma	14" / 35 cm	3615 000 0050			MS 170 MS 180 C-BE	MS 162 / 172 MS 182 C-BE
		63 PM3	Picco Micro Confort	Semi-redondo Baja vibración Bajo rebote	14" / 35 cm	3636 000 0050			MS 201 T-CM MS 170 MS 180 C-BE	MS 162 MS 172 MS 182 C-BE
					16" / 40 cm	3636 000 0055				
					16" / 40 cm	3636 000 0056				
					18" / 45 cm	3636 000 0061				
					18" / 45 cm	3636 000 0062				
		63 PS	Picco Super	Cuadrado Estándar	14" / 35 cm	3617 000 0050				
					16" / 40 cm	3617 000 0056				
					18" / 45 cm	3617 000 0062				
		63 PS3	Picco Super Confort	Cuadrado Baja vibración Bajo rebote	16" / 40 cm	3616 000 0055				
		63 PD3	Picco Duro Confort	Diente endurecido Baja vibración Bajo rebote	12" / 30 cm	3612 000 0044				
					16" / 40 cm	3612 000 0055				

Paso (in)	Espesor (in / mm)	Denominación	Tipo de diente	Tipo de perfil	Longitud (in / cm)	Código			Aplicaciones más comunes	
CADENA CORTADA OILOMATIC PARA MOTOSIERRAS STIHL										
0.325"	0.063" / 1.6 mm	26 RM	Rapid Micro	Semi-redondo Estándar	16" / 40 cm	3686 000 0062			MS 230 C-BE MS 250	
					18" / 45 cm	3686 000 0068				
					20" / 50 cm	3686 000 0076				
					18" / 45 cm	3686 000 0074			MS 260 MS 261 C-M	
					20" / 50 cm	3686 000 0081				
		26 RS	Rapid Super	Cuadrado Estándar	16" / 40 cm	3639 000 0062			MS 230 C-BE MS 250	
					18" / 45 cm	3639 000 0068				
					20" / 50 cm	3639 000 0076				
					18" / 45 cm	3639 000 0074			MS 260 MS 261 C-M	
					20" / 50 cm	3639 000 0081				
3/8"	0.063" / 1.6 mm	36 RM	Rapid Micro	Semi-redondo Estándar	18" / 45 cm	3652 000 0066			MS 290 MS 310 MS 361 MS 362 C-M MS 363	MS 381 MS 382 MS 461 MS 462 C-M
					20" / 50 cm	3652 000 0072				
					25" / 63 cm	3652 000 0084				
					28" / 71 cm	3652 000 0092				
					30" / 75 cm	3652 000 0096 *				
					30" / 75 cm	3652 000 0098				
					32" / 80 cm	3652 000 0105				
					36" / 90 cm	3652 000 0114				
		36 RS	Rapid Super	Cuadrado Estándar	18" / 45 cm	3621 000 0066				
					20" / 50 cm	3621 000 0072				
					25" / 63 cm	3621 000 0084				
					28" / 71 cm	3621 000 0092				
					30" / 75 cm	3621 000 0096 *				
					30" / 75 cm	3621 000 0098				
					32" / 80 cm	3621 000 0105				
					36" / 90 cm	3621 000 0114				
		36 RDR	Rapid Duro Rescue	Diente endurecido Versión de rescate	20" / 50 cm	3944 000 0072			MS 461 R MS 462 C-M R	
0.404"	0.063" / 1.6 mm	46 RCK	Rapid Chipper Classic	Redondo Diente grande	36" / 90 cm	3812 000 0104			076 08 S MS 780	
		46 RM	Rapid Micro	Semi-redondo Estándar	59" / 150 cm	3668 000 0173				
		46 RMK	Rapid Micro Classic	Semi-redondo Diente grande	36" / 90 cm	3860 000 0104				
		46 RS	Rapid Super	Cuadrado Estándar	25" / 63 cm	3946 000 0080				
					30" / 75 cm	3946 000 0092				
					36" / 90 cm	3946 000 0104				
					59" / 150 cm	3946 000 0173				

* Compatible solo con espada Duromatic

Paso (in)	Espesor (in / mm)	Denominación	Tipo	Tipo de cadena	Longitud (in / cm)	Código	I	Aplicaciones más comunes	
ROLLOS DE CADENA Y CADENA CORTADA SIN DIENTES PARA EXHIBICIÓN Y PRUEBAS									
1/4" P	0.043" / 1.1 mm	71 PO	Picco, sin dientes	Cortada	12" / 30 cm	3114 000 0064		MSA 60 C-B MSA 160 C-B	HT 56 HTA 86
				Rollo	100 ft	3114 000 2400			
3/8" P	0.043" / 1.1 mm	61 PO	Picco, sin dientes	Cortada	12" / 30 cm	3110 000 0044		MS 170 MS 180 C-BE	MS 162 MS 172
				Rollo	100 ft	3110 000 1640			
0.325"	0.050" / 1.3 mm	23 PO	Picco, sin dientes	Cortada	14" / 35 cm	3111 000 0056		MS 230 C-BE MS 250	
		23 RO	Rapid, sin dientes	Rollo	100 ft	3115 000 1840			
3/8"	0.050" / 1.3 mm	33 RO	Rapid, sin dientes	Cortada	18" / 45 cm	3112 000 0066		MS 290 MS 310	MS 361 MS 363
				Rollo	100 ft	3112 000 1640			

Paso (in)	Espesor (in / mm)	Denominación	Tipo de diente	Tipo de perfil	Longitud (in / cm)	Código	Aplicación
CADENA CORTADA DE DIAMANTE							
3/8"	0.063" / 1.6 mm	36 GBM	Diamante	NA	16" / 40 cm	3213 000 0064	GS 461

Paso (in)	Cadenas compatibles	Tipo de perfil	Juegos por código	Código	Notas
ESLABONES DE UNIÓN CON REMACHES PARA CADENAS STIHL OILOMATIC					
1/4" P	Picco Micro Confort	Baja vibración Bajo rebote	11 juegos	3669 660 6000	Eslabón de unión con remaches
1/4"	Rapid Micro Special	Carving Muy baja vibración	11 juegos	3660 660 6000	Eslabón de unión con remaches
3/8" P	Picco Micro Mini Confort	Baja vibración Bajo rebote	9 juegos	3610 660 6000	Eslabón de unión con remaches
	Picco Micro Confort		9 juegos	3997 660 6020	Eslabón de unión con remaches
	Picco Super Confort	Cuadrado	5 juegos	3616 007 1000	Eslabón con remaches y diente de corte
0.325"	Rapid Micro/Super	Estándar	8 juegos	3686 660 6000	Eslabón de unión con remaches
	Rapid Micro	Semi-redondo	5 juegos	3686 007 1000	Eslabón con remaches y diente de corte
3/8"	Rapid Micro/Super	Estándar	9 juegos	3824 660 6020	Eslabón de unión con remaches
	Rapid Super	Cuadrado	5 juegos	3621 007 1000	Eslabón con remaches y diente de corte
			5 juegos	3210 007 1000	Eslabón de cierre con remaches
	Cadena de hormigón	Diente de diamante	5 juegos	3210 662 1150	Eslabón motriz completo sin remaches
			5 juegos	3210 662 1151	Eslabón motriz corto sin remaches
0.404"	Rapid Chipper/Micro/Super	Estándar Diente grande	8 juegos	3812 660 6020	Eslabón de unión con remaches

Marcación en el limitador de profundidad	Marcación alternativa en el limitador de profundidad	Paso de cadena	Lima redonda
ACLARACIÓN DE CIFRAS Y LETRAS			
1	1/4"	1/4"	4,0 mm
2	325	0.325"	4,8 mm
3	3/8	3/8"	5,2 mm
4	404	0.404"	5,5 mm
6	PPM	3/8" Picco	4,0 mm
7		1/4" Picco	3,2 mm

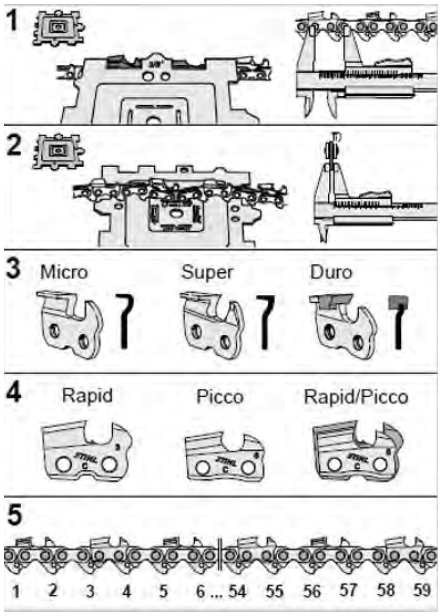

1.- El paso de cadena asigna la cadena a determinadas series de motosierras (clases de potencia)

2.- El del eslabón impulsor asigna la cadena a espadas con un determinado ancho de ranura

3,4.- Forma del diente de corte

5.- La longitud de la cadena se determina por la longitud de la espada y se indica con la cantidad de eslabones impulsores

Ejecución especial
C = Confort

M= Mini

F = Diente separado 2 eslabones

X = Corte longitudinal

K = Diente largo

R = Rescate

S = Diente tipo cincel (Muy baja vibración)

Clase de ejecución
C = Chipper (Redonda)

M = Micro (Semiredonda)

S = Super (Cuadrada)

D = Duro (Metal Duro)

Modelo básico
R = Rapid

P = Picco

Bajo Rebote
Con eslabón de seguridad versión 3

Marcación	Espesor del eslabón impulsor
1	1.1 mm
3	1.3 mm
5	1.5 mm
6	1.6 mm

AFILADO DE CADENAS

HERRAMIENTA PORTÁTIL Y PARA EL TALLER

Para el afilado de cadena manual se utiliza una lima redonda especial para cada paso de cadena. Los diametros de las limas para cadena son los siguientes:

Paso de la cadena	Lima redonda
1/4	5/32
3/8 P	5/32
.325	3/16
3/8	13/64
.404	7/32

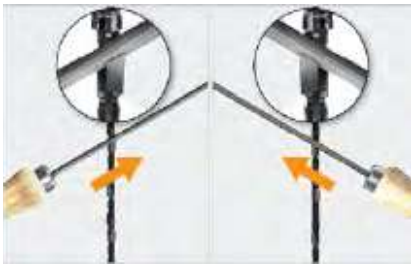

Pieza	Descripción	Aplicación	Min Vta	Código
HERRAMIENTA PORTÁTIL Y PARA EL TALLER				
	Lima Plana	Afilado Cuchillas FS y Cortasetos	1	0814 252 3356
	Limatón 1/8" / 3.2 mm	1/4" P	6	5605 771 32068
	Limatón 5/32" / 4.0 mm	3/8" PM Y 1/4"	6	5605 772 4006
	Limatón 3/16" / 4.8 mm	0.325"	6	5605 772 4806
	Limatón 13/64" / 5.2 mm	3/8"	6	5605 772 5206
	Limatón 7/32" / 5.5 mm	0.404"	6	5605 772 5506

Pieza	Descripción	Aplicación	Min Vta	Código
	Portalimatón 1/8" / 3.2 mm	1/4"P	1	5605 750 4300
	Portalimatón 5/32" / 4.0 mm	3/8" PM Y PMM	1	5605 750 4327
	Portalimatón 3/16" / 4.8 mm	0.325"	1	5605 750 4328
	Portalimatón 13/64" / 5.2 mm	3/8"	1	5605 750 4329
	Portalimatón 7/32" / 5.5 mm	0.404"	1	5605 750 4330
	Portalimatón para Sierra Circular		1	5605 750 4343
	Mango de Madera		1	0811 490 7860
	Mango de Plastico		1	0811 490 7863
	Afilador FF1. Si al afilar la cadena no quiere fijarse sólo de una ayuda óptica para la orientación, STIHL ofrece como complemento al portalimas con lima redoda.	1/4" P	1	5614 000 7504
		3/8" P	1	5614 000 7502
		.325"	1	5614 000 7501
		3/8"	1	5614 000 7500
		.404"	1	5614 000 7505
	Afilador FG4. Un buen complemento para limar a pulso lo constituye la afiladora de rodillos.	.325"	1	5612 000 7501
		3/8" P	1	5612 000 7502
		3/8"	1	5612 000 7500
	Afilador 2 en 1. Si deseas afilar los dientes de corte y limar los limitadores de profundidad en una operación. STIHL te recomienda emplear este portalimas 2-en-1.	.325"	1	5605 750 4304
		3/8" P	1	5605 750 4303
		3/8"	1	5605 750 4305
		1/4" P	1	5605 750 4306
	Lima plana de repuesto para portalimas 2 en 1, ajusta la altura del limitador de profundidad		1	0814 252 3001
	Lima redonda de repuesto para cadena 1/4 P, solo para Portalimas 2 en 1, NO APTA PARA AFILADO MANUAL	Ø 3,2 x 200 mm 1/4" P	1	0000 893 6401
	Kit de afilado (incluye: Portalimaton, limatón, lima plana y comprobador de limitador de profundidad)	1/4 y 3/8 Picco	1/4 y 3/8 Picco	5605 007 1027
		0.325	0.325	5605 007 1028
		3/8	3/8	5605 007 1029
		0.404	0.404	5605 007 1030

¿Cuándo se ha de afilar la cadena?
También la mejor cadena se desgasta, cuando se produce uno de los siguientes hechos, ha llegado la hora de afilar la cadena:

- La cadena no penetra por sí misma en la madera, se ha de obligar a cortar ejerciendo presión sobre la unidad motriz.
- En lugar de virutas gruesas genera un fino aserrín en el corte de troceo.
- Desarrollo de humo en el corte pese a que el sistema de engrase de la cadena está intacto y la tensión de la cadena es correcta.
- El corte se desvía en un sentido. Ello hace suponer que los dientes de corte de un lado están romos o que su longitud no es uniforme.
- La motosierra “traquetea” y “salta” al serrar. En este caso se han de revisar las distancias de los limitadores de profundidad.

TENSAR LA CADENA

La tensión correcta de la cadena tiene una influencia decisiva sobre la durabilidad del equipo de corte, por lo que debería comprobarla con regularidad.

Cuando es correcta la tensión de la cadena, está apoyada en la espada en todo su perímetro y, si está desactivado el freno de cadena, se puede tirar a mano de la cadena sobre la espada.

En caso de utilizar espadas Carving, la cadena se debería tensar un poco menos. En este caso debería ser visible la mitad de los eslabones impulsores en el lado inferior de la espada.

AFILADOR FG 3

5610 000 7500

EQUIPO REMACHADOR Y ABRE-REMACHES NG 7

5805 012 7520

EQUIPO REMACHADOR NG 5

5805 012 7510

EQUIPO ABRE-REMACHES NG 4

5805 012 7500



DISPOSITIVO TENSOR

5910 890 8800

CABALLETE DE MONTAJE

5910 890 3101

AFILADORA ELÉCTRICA UNIVERSAL PARA CADENAS USG

Código	5203 200 0009

MARCACIÓN DE MANTENIMIENTO Y DESGASTE

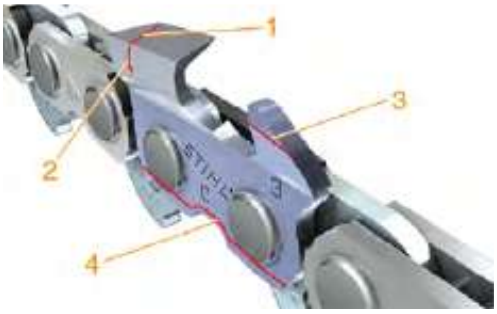

Todas las cadenas están provistas de marcaciones de mantenimiento y desgaste:

- Ángulo de afilado
- Ángulo de la cara de ataque
- Limitador de profundidad
- Base de diente

En cualquier caso si el desgaste es uniforme en paralelo respecto a la marcación se recomienda cambiar de cadena.

La experiencia muestra que en el mismo intervalo de tiempo se pueden desgastar cuatro cadenas, dos piñones de cadena y una espada.

GUÍA RÁPIDA DE DISCOS DE AFILADO PARA LA USG

CÓDIGO	PASO	
5203 750 7017	¼" P	
5203 750 7013*	1/4"	3/8" P
5203 750 7010*(A)	0.404"	
5202 750 7010	0.325"	3/8"
5203 757 0901	3/8" • Rapid DURO • Rapid DURO rescue	
5203 750 7015*	Solo para rectificar limitador de profundidad	

* Se incluye de fábrica con el equipo
(A): Se utiliza para cuchillas HS

Haz clic aquí para conocer los ángulos de afilado para cadenas.

CÓDIGO	SIERRA CIRCULAR
5203 750 7010*	
5203 757 0901	

Haz clic aquí para conocer los ángulos de afilado para cada disco.

ESPADAS

DISEÑO ANTERIOR

ROLLOMATIC E MINI

ROLLOMATIC E

ROLLOMATIC E

CARVIN

ROLLOMATIC E MINI LIGHT

ROLLOMATIC E LIGHT

ROLLOMATIC ES LIGHT

ROLLOMATIC ES

DUROMATIC E

ROLLOMATIC G

NUEVO DISEÑO

LIGHT 01

LIGHT 04

LIGHT 06

CARVING

LIGHT P01

LIGHT P04

LIGHT X

STRONG X

STRONG S

STRONG G

La nueva estructura y nombre facilita la identificación de la espada al cliente.
Las características están impresas de forma visible en forma de íconos o en la punta.
Nuevo diseño moderno y multicolor.
Las espadas con el nuevo diseño tienen las mismas características técnicas que el diseño anterior, solo han cambiado de nombre y visualmente.

ESPADAS ACTUALES	NUEVA DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	
NUEVA NOMENCLATURA Y DESCRIPCIÓN			
-	Light	Espada sencilla, equipamiento de serie del GTA 26	
ROLLOMATIC E MINI	Light 01	Espada laminada de tres piezas para cadenas 3/8“ PM, ¼“ PM (1 remache en la punta de espada)	
ROLLOMATIC E (10 Z)	Light 04	Espada laminada de tres piezas con estrella de reenvío pequeña para cadenas 3/8“ P, 0.325“, 3/8“ (4 remaches en la punta de espada)	
ROLLOMATIC E (11 Z)	Light 06	Espada laminada de tres piezas con estrella de reenvío grande y gran durabilidad (6 remaches en la punta de espada)	
ROLLOMATIC E MINI LIGHT	Light P01	Espada ligera con estructura hueca, cuerpo relleno de poliamida reforzado con fibra de vidrio, ancho de ranura 1.1 mm (1 remache en la punta de espada)	
ROLLOMATIC E LIGHT	Light P04	Espada ligera con estructura hueca, cuerpo relleno de poliamida reforzado con fibra de vidrio, ancho de ranura 1.3 mm (4 remaches en la punta de espada)	
ROLLOMATIC ES LIGHT	Light X	Acero especial resistente al desgaste, con estructura hueca y soldada por láser. Punta de espada intercambiable.	
ROLLOMATIC ES	Strong X	Cuerpo sólido de la espada con punta intercambiable.	
DUROMATIC E	Strong S	Espada rígida con punta de espada sólida blindada con una aleación especial de metal duro (estelita).	
ROLLOMATIC G	Strong G	Espada con canales internos de agua que permiten un óptimo lavado y refrigeración de la espada y de la estrella de reenvío, diseñada para la cortadora de hormigón GS.	
CARVING	Carving	Espada especial para profesionales de poda de árboles y escultura.	

Algunos modelos de espadas ya se encuentran en producción y disponibles a la venta y de serie en algunos modelos de motosierras.
Durante la transición, es posible que ambos diseños convivan en el mercado.

Código	Longitud (in / cm)	Paso (in)	Espesor (in / mm)	Compatibilidad: MSA 60 C-B MSA 120 C-B	MSA 160 C-B	MSE 141 C-BQ MSE 210 C-BQ	MS 193 T-C MS 194 T-C	MS 201 T C-M	MS 170 MS 162	MS 172 MS 180 C-BE MS 182 C-BE
ESPADAS CARVING										
30050003105	12” / 30 cm	1/4” P	0.043” / 1.1 mm	•	•		•	•		
30050003205	12” / 30 cm	1/4’	0.050” / 1.3 mm			•	•	•	•	•

*Para usar las espadas Carving, es importante comprobar el paso del piñón de serie del modelo, puede requerir cambio de piñón de cadena.

Código	Longitud (in / cm)	Paso (in)	Espesor (in / mm)			Compatibilidad: GTA 26	MSA 60 C-B MSA 120 C-B MSA 160 C-B	MSE 141 C-BQ MSE 210 C-BQ	MS 193 T-C MS 194 T-C	MS 170 MS 162	MS 172 MS 180 C-BE MS 182 C-BE	HT 56	HT 75 HT 101	HTA 85 HTA 86 HTA 103 HT 105
ESPADAS ROLLOMATIC E MINI / LIGHT 01														
30070030101	4” / 10 cm	1/4” P	0.043” / 1.1 mm			•								
30050083403	10” / 25 cm	1/4” P	0.043” / 1.1 mm				•					•		•
30050083405	12” / 30 cm	1/4” P	0.043” / 1.1 mm				•					•		•
30050083905	12” / 30 cm	3/8” P	0.043” / 1.1 mm					•	•	•	•		•	
30050033909	14” / 35 cm	3/8” P	0.043” / 1.1 mm	$568.94	$659.97			•	•	•	•		•	
30050083913	16” / 40 cm	3/8” P	0.043” / 1.1 mm	$610.00	$707.60			•	•	•	•		•	

Código	Longitud (in / cm)	Paso (in)	Espesor (in / mm)	Compatibilidad: MS 201 T C-M	MS 170 MS 162	MS 172 MS 180 C-BE MS 182 C-BE	MS 210 MS 211 MS 212	MS 230 C-BE MS 250	MS 260 MS 261 C-M
ESPADAS ROLLOMATIC E (Z10) / LIGHT 04									
30050004805	12” / 30 cm	3/8” P	0.050” / 1.3 mm	•	•	•	•		
30050004809	14” / 35 cm	3/8” P	0.050” / 1.3 mm	•	•	•	•		
30050004813	16” / 40 cm	3/8” P	0.050” / 1.3 mm	•	•	•	•		
30050004817	18” / 45 cm	3/8” P	0.050” / 1.3 mm			•	•		
30050004713	16” / 40 cm	0.325”	0.063” / 1.6 mm					•	
30050084717	18” / 45 cm	0.325”	0.063” / 1.6 mm					•	
30050004721	20” / 50 cm	0.325”	0.063” / 1.6 mm					•	
30030086817	18” / 45 cm	0.325”	0.063” / 1.6 mm						•
30030086821	20” / 50 cm	0.325”	0.063” / 1.6 mm						•

Código	Longitud (in / cm)	Paso (in)	Espesor (in / mm)	Compatibilidad: MS 170 MS 162	MS 172 MS 180 C-BE MS 182 C-BE	MS 210 MS 211 MS 212	MS 230 C-BE MS 250	MS 260 MS 261 C-M
ESPADAS ROLLOMATIC E LIGHT / LIGHT P04								
30050007405	12” / 30 cm	3/8” P	0.050” / 1.3 mm	•	•	•		

Código	Longitud (in / cm)	Paso (in)	Espesor (in / mm)	Compatibilidad: MS 290 MS 310	MS 361 MS 362 C-M MS 363	MS 381 MS 382	MS 461 C-M MS 462 C-M	MS 650 MS 651	MS 660 MS 661
ESPADAS ROLLOMATIC E (Z11) / LIGHT 06									
30030005217	18”/ 45 cm	3/8”	0.063” / 1.6 mm	•	•	•	•	•	•
30030005221	20” / 50 cm	3/8”	0.063” / 1.6 mm	•	•	•	•	•	•
30030005231	25” / 63 cm	3/8”	0.063” / 1.6 mm	•	•	•	•	•	•

Código	Longitud (in / cm)	Paso (in)	Espesor (in / mm)	Compatibilidad: MS 461 C-M MS 462 C-M	MS 650 MS 651	MS 660 MS 661
ESPADAS ROLLOMATIC ES LIGHT / LIGHT X						
30030002238	28” / 71 cm	3/8”	0.050” / 1.3 mm	•	•	•
30030002038	28” / 71 cm	3/8”	0.063” / 1.6 mm	•	•	•
30030002046	32” / 80 cm	3/8”	0.063” / 1.6 mm	•	•	•
30030002053	36” / 90 cm	3/8”	0.063” / 1.6 mm	•	•	•

Código	Longitud (in / cm)	Paso (in)	Espesor (in / mm)	Compatibilidad: MS 290 MS 310	MS 361 MS 362 C-M MS 363	MS 381 MS 382	MS 461 C-M MS 462 C-M	MS 650 MS 651	MS 660 MS 661	076 08 S MS 780
ESPADAS ROLLOMATIC ES / STRONG X										
30030029421	20” / 50 cm	3/8”	0.063” / 1.6 mm	•	•	•	•	•	•	
30030019431	25” / 63 cm	3/8”	0.063” / 1.6 mm	•	•	•	•	•	•	
30030006038	28” / 71 cm	3/8”	0.063” / 1.6 mm		•	•	•	•	•	
30030016041	30” / 75 cm	3/8”	0.063” / 1.6 mm			•	•	•	•	
30030006053	36” / 90 cm	3/8”	0.063” / 1.6 mm			•	•	•	•	
30020009753	36” / 90 cm	0.404”	0.063” / 1.6 mm							•
30020009757	41” / 105 cm	0.404”	0.063” / 1.6 mm							•
30020009576	59” / 150 cm	0.404”	0.063” / 1.6 mm							•

Código	Longitud (in / cm)	Paso (in)	Espesor (in / mm)	Compatibilidad: MS 290 MS 310	MS 361 MS 362 C-M MS 363	MS 381 MS 382	MS 461 C-M MS 462 C-M	MS 650 MS 651	MS 660 MS 661	076 08 S MS 780
ESPADAS DUROMATIC E / STRONG S										
30030009217	18” / 45 cm	-	0.063” / 1.6 mm	•	•	•	•	•	•	
30030019221	20” / 50 cm	-	0.063” / 1.6 mm	•	•	•	•	•	•	
30030015631	25” / 63 cm	-	0.063” / 1.6 mm	•	•	•	•	•	•	
30030019241	30” / 75 cm	-	0.063” / 1.6 mm			•	•	•	•	
30030008453	36” / 90 cm	-	0.063” / 1.6 mm			•	•	•	•	
30020019231	25” / 63 cm	-	0.063” / 1.6 mm							•
30020018041	30” / 75 cm	-	0.063” / 1.6 mm							•
30020008052	36” / 90 cm	-	0.063” / 1.6 mm							•

Código	Longitud (in / cm)	Paso (in)	Espesor (in / mm)	Compatibilidad GS 461
ESPADAS ROLLOMATIC G / STRONG G				
30060001513	16" / 40 cm	3/8"	0.063" / 1.6 mm	•



Código	Dientes	Paso (in)	Espesor (in / mm)	Compatibilidad 3002 000 9753	3002 000 9757	3002 000 9576	3003 002 9421 3003 001 9431	3003 000 6038 3003 001 6041	3003 000 6053	3003 000 2238 3003 000 2038	3003 000 2046 3003 000 2053
REPUESTO DE PUNTA PARA ROLLOMATIC ES & ES LIGHT / STRONG X & LIGHT X											
30036502538	12Z	0.404"	0.063" / 1.6 mm	•	•	•					
30036502551	11Z	3/8"	0.063" / 1.6 mm				•	•	•	•	•

CUIDADOS DE LA ESPADA

La espada se desgasta especialmente en la zona con la que se corta con mayor frecuencia, que, por lo general es el lado inferior de la misma. En el caso de espadas sin estrella de reenvío (espadas Duromatic), la inversión en la punta de la espada está adicionalmente expuesta a fuertes esfuerzos. Cada vez que se monte la espada y la cadena se debe:

- Limpiar los orificios de entrada de aceite y la ranura de la espada, para ello, se puede emplear el extremo de la plantilla de limado como limpiador de ranura.
- Comprobar la profundidad de la ranura.
- Comprobar los bordes de la espada en cuanto a rebabas y eliminarlas si es necesario.
- Darle vuelta a la espada a fin de lograr que ambos lados se desgasten lo mas uniformemente posible.

BUJIAS

La bujía distribuida por STIHL posee una combinación de características que la hacen el componente perfecto para tus equipos.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Estándar: **resistencia antiparasitaria** montada fija (R) en **TODOS los modelos.**

NUEVO

Tuerca de conexión, soldada de forma sólida

Carcasa de bujía con tuerca hexagonal

Junta o rondana hermética

Distancia exacta entre electrodo de masa y electrodo central: Fiable

Barreras de corriente de fuga

Estabilidad y excelente disipación de calor gracias al cuerpo de cerámica de alta calidad

Rosca de precisión: de 10 y/o 14 mm

Serie	STIHL ZK C 10	STIHL ZK H 10	STIHL ZK C 14
RESUMEN BUJÍAS STIHL			
Grosores de rosca [mm]	10	10	14
Categoría de valor térmico*	Frío	Caliente	Frío
Aplicación	Para motores calientes	Para motores fríos	Para motores calientes
Modelos compatibles (ejemplos) Otros modelos: revisar SSC	Motores 2-Mix (HS 45, BG 56) Motores 4-Mix (BT 131, BR 600) Familia 4147 (FS 161, FS 221, FS 351) Familia 1148 (MS 162, MS 172, MS 212)	Motores 4-Mix (HT 101, HT 103, HT 105)	Mayoría de motores 2 Tiempos (FS 38, MS 361, SR 420, etc.)
Distancia entre electrodos [mm]		0.5	
Sustituto de	NGK CMR6H Bosch USR4AC	Bosch USR7AC	NGK BPMR7A Bosch WSR6F
Código	0000-400-7025	0000-400-7027	0000-400-7029

*Para que el comportamiento en la marcha sea óptimo, todo motor necesita una temperatura mínima (tendencia a la formación de hollín en la bujía).A la vez, no se debe sobrepasar una determinada temperatura máxima (encendido por incandescencia).
El valor térmico (C/H) de la bujía indica laabsorción de calor y la disipación de calor:

C = Cold (frío) para motores calientes (gran disipación térmica)H = Hot (caliente) para motores fríos (poca disipación térmica)

Código	Descripción	Min. Vta.	Nota	Aplicación
BUJÍAS PARA MOTORES 2 TIEMPOS, 2-MIX Y 4-MIX				
0000-400-7025	Bujía STIHL ZK C 10	10	Sustituye a NGK CMR6H y Bosch USR4AC	
0000-400-7027	Bujía STIHL ZK H 10	10	Sustituye a Bosch USR7AC	Ver tabla anterior
0000-400-7029	Bujía STIHL ZK C 14	10	Sustituye a NGK BPMR7A y Bosch WSR6F	
0000-400-7016	Bujía STIHL M14	10	Hasta agotar existencias, sustituida por ZK C 14	
0000-400-7000	Bujía NGK BPMR7A	10	Hasta agotar existencias, sustituida por ZK C 14	
7008-871-0007	Bujía NGK BPMR7A	10	Hasta agotar existencias, sustituida por ZK C 14	
1110-400-7005	Bujía Bosch WSR6F	10	Hasta agotar existencias, sustituida por ZK C 14	
0000-400-7011	Bujía NGK CMR6H	10	Hasta agotar existencias, sustituida por ZK C 10	
0000-400-7009	Bujía Bosch USR7AC	10	Hasta agotar existencias, sustituida por ZK H 10	
7008-871-0005	Bujía NGK BPM7A	10	Bujía no resistiva	Motores 2 Tiempos fabricados hasta 2010

Código	Descripción	Min. Vta.	Nota	Aplicación
BUJÍAS ESPECIALES				
0003-000-4109	Bujía de encendido	1		Para RB 200 motor B&S
4789-400-7000	Bujía de encendido	1		Para RB 200 motor KLR
0004-400-7000	Bujía de encendido	1		Para EHC, MH y WP
0004-400-7002	Bujía de encendido	1		Para GR 40 & GR 60
0007-400-7000	Bujía de encendido	1		Para RM 253 T
4790-400-7000	Bujía de encendido	1		Para RB 400, RB 600 & RB 800
7008-871-0006	Bujía de encendido	1		Para P 835 & P 840 (motobombas)

STIHL